



Panel Grille

- Matalan häikäisyn LED-valaisin
- Korvaa suoraan T5-valaisimen
- Viihtyisä valaistus, joka tekee työn ja opiskelun helpommaksi (UGR <16)
- Hyötysuhde jopa 130 lm/W
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V:n himmennuksen kanssa



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2							
140046181	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT	TL 4x18W	33	4200	127	3000	4.85
140046182	LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4.85
140046185	LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-3000-WH-CT	TL 2x36W	33	4200	127	3000	5.33
140046186	LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-4000-WH-CT	TL 2x36W	33	4300	130	4000	5.33
Smart							
542003131100	LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-3000-WH-CT	TL 4x18W	33	4200	127	3000	4.85
542003131200	LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-4000-WH-CT	TL 4x18W	33	4300	130	4000	4.85
542003131300	LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-3000-WH-CT	TL 2x36W	33	4200	127	3000	5.33
542003131400	LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-4000-WH-CT	TL 2x36W	33	4300	130	4000	5.33

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. Saatavilla myös: hätävalaistus. BLE-versiot pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

Varusteet



140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT




140044055
LEDPanelRc-G Re298-Surface Module-CT



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	DALI / BLE2
Säteilykulma	90°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 16
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1.0%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

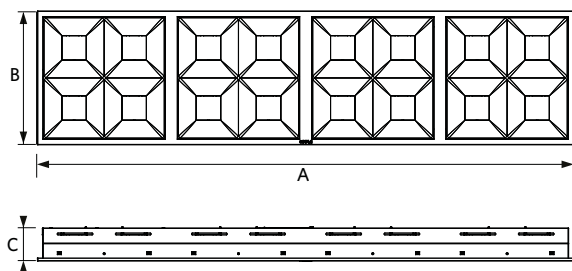

Type	A	B	C
Re295	1196	295	75

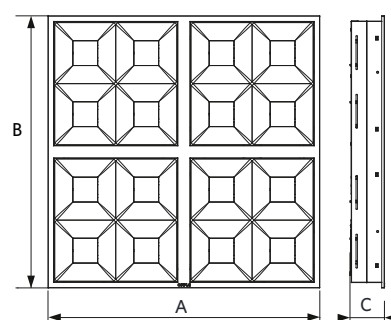

Type	A	B	C
Sq595	598	598	75