



Highbay Basic

- Kustannustehokas LED Highbay -valaisin, jossa on tyylikäs ohut muotoilu
- Saatavana eri tehoilla, 10 400 - 31 200 lm
- Korkea valaistustehokkuus, jopa 130 lm/W
- Lisävarusteena heijastimia ja kiinnike



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
545001077000	LEDHighbay-B 80W-840-W	HID 250W	80	10400	130	4000	90°	1.56
545001077200	LEDHighbay-B 80W-857-W	HID 250W	80	10400	130	5700	90°	1.56
545001077800	LEDHighbay-B 120W-840-W	HID 400W	120	15600	130	4000	90°	2.05
545001078000	LEDHighbay-B 120W-857-W	HID 400W	120	15600	130	5700	90°	2.05
545001078200	LEDHighbay-B 150W-840-W	HID 400W	150	19500	130	4000	90°	2.05
545001078400	LEDHighbay-B 150W-857-W	HID 400W	150	19500	130	5700	90°	2.05
545001078600	LEDHighbay-B 200W-840-W	HID 400W HO	200	26000	130	4000	90°	2.76
545001078800	LEDHighbay-B 200W-857-W	HID 400W HO	200	26000	130	5700	90°	2.76
545001079000	LEDHighbay-B 240W-840-W	HID 600W	240	31200	130	4000	90°	2.76
545001079200	LEDHighbay-B 240W-857-W	HID 600W	240	31200	130	5700	90°	2.76

Varusteet



545098007200
LEDHighbay-B Reflector
D236



545098007300
LEDHighbay-B Reflector
D300



545098007500
LEDHighbay-B Bracket

543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3

545098007400
LEDHighbay-B Reflector
D386

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	50,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Mattamusta
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.95
Syöksyalto (kV)	4kV


Virtalähde	
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-35 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

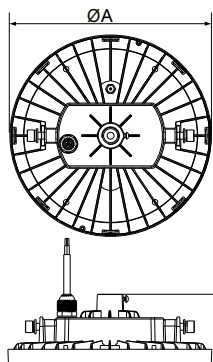

Type	A	B
80W	228	77
120W	291	78
150W	291	78
200W	375	78
240W	375	78