Highbay EcoMax G3

- Kustannustehokas highbay-valaisin
- Tyylikäs, ohut muotoilu
- Parempi teho jopa 155 lm/W
- Viisi eri tehoa, jopa 34 100 lm
- Saatavana kapean avauskulman versiot (180/220W)
- Heijastimet, kiinnike ja IP68-liitin lisävarusteena

FLICKER-FREE · 1 M · IK08 · IP65

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
545001071600	LEDHighbay-E3 70W-840-W	HID 250W	70	10850	155	4000	90°	1.74
545001071800	LEDHighbay-E3 70W-857-W	HID 250W	70	10850	155	5700	90°	1.74
545001072000	LEDHighbay-E3 110W-840-W	HID 400W	110	17050	155	4000	90°	2.41
545001072200	LEDHighbay-E3 110W-857-W	HID 400W	110	17050	155	5700	90°	2.41
545001072400	LEDHighbay-E3 140W-840-W	HID 400W	140	21700	155	4000	90°	2.41
545001072600	LEDHighbay-E3 140W-857-W	HID 400W	140	21700	155	5700	90°	2.41
545001072700	LEDHighbay-E3 180W-840-N	HID 400W HO	180	27900	155	4000	65°	3.34
545001072800	LEDHighbay-E3 180W-840-W	HID 400W HO	180	27900	155	4000	90°	3.34
545001073000	LEDHighbay-E3 180W-857-W	HID 400W HO	180	27900	155	5700	90°	3.34
545001073100	LEDHighbay-E3 220W-840-N	HID 600W	220	34100	155	4000	65°	3.34
545001073200	LEDHighbay-E3 220W-840-W	HID 600W	220	34100	155	4000	90°	3.34
545001073400	LEDHighbay-E3 220W-857-W	HID 600W	220	34100	155	5700	90°	3.34

Varusteet

545098006200 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd507

545098006300 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

545098006000 LEDHighbay-E2 Bracket-L249

545098006100 LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407

Heijastin Rd407 (545098006100) sopii 70W versioihin, heijastin Rd507 (545098006200) sopii 110W ja 140W versioihin ja heijastin Rd602 (545098006300) sopii 180W ja 220W versioihin.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Harmaa Pantone 417U
RAL-numero	9022
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9
Syöksyaalto (kV)	4kV

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 ~ 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60°C

TAKUU 5 VUODEN

Mittapiirustus (mm)

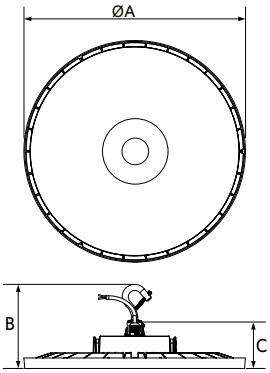

Type	A	B	C
70W	260	159	88
110W	340	159	88
140W	340	159	88
180W	420	159	88
220W	420	159	88

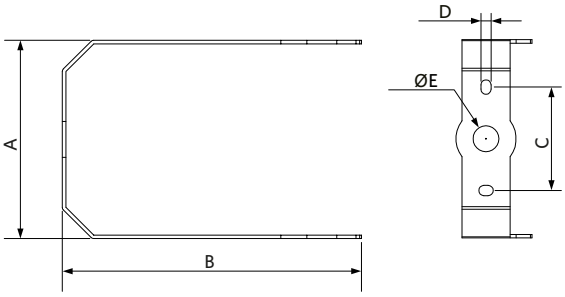

Type	A	B	C	D	E
L249	165	249	86	8,5	21,5

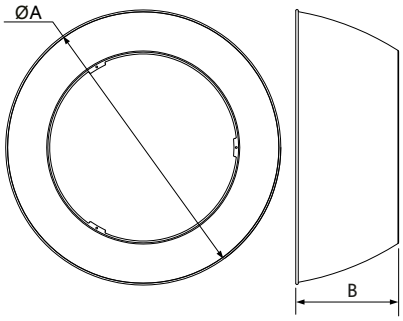

Type	A	B
D407	407	146
D507	507	189
D602	602	225