



Highbay EcoMax G4

- Kustannustehokas, himmennettävä, DALI2 highbay-valaisin, jossa tyylikäs, ohut muotoilu
- Parempi teho 170 lm/W
- Erittäin suuri valoteho jopa 34 000 lm
- Saatavana myös kapean avauskulman versiot (N)
- Heijastimet, kiinnike ja IP68-liitin lisävarusteena
- Jopa 60 % energiansäästö perinteisiin monimetallilamppuvalaisimiin verrattuna



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2								
545006006700	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	60°	3.38
545006006800	LEDHighbay-E4 130W-840-W-DALI	HID 400W	130	22100	170	4000	100°	3.38
545006007000	LEDHighbay-E4 200W-840-N-DALI	HID 600W	200	34000	170	4000	60°	3.38
545006007100	LEDHighbay-E4 200W-840-W-DALI	HID 600W	200	34000	170	4000	100°	3.38

Varusteet

		
543098022000 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5	545001123200 LEDHighbay-P6 Reflector D336	545098011700 LEDHighbay-P6 Bracket
	545001123300 LEDHighbay-P6 Reflector D390	

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	DALI2
Väri	Harmaa Pantone 417U
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.95
Syöksyaalto (kV)	4kV


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojausmateriaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

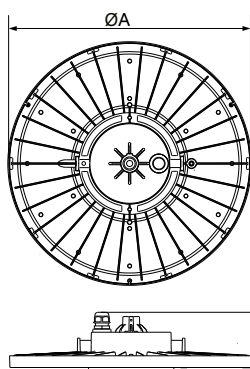

Type	A	B
130W	336	97
200W	390	97

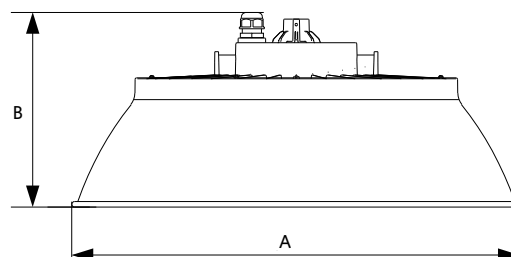

Type	A	B
Reflector Rd336	474	205
Reflector Rd390	550	228

Tuotteen kohokohdat

