




Panel Suspended Halo

- Tyylikäs ja siro pyöreä valaisin ripustus- ja pinta-asennukseen
- Kolme viimeisteltyä kokoa: halkaisija 400 mm, 600 mm ja 800 mm
- Saatavana CCT-kytkimellä (3000K/4000K) tai Tunable White -versiona (2700K-6500K)
- Suoran valon versiot tai suora + epäsuora valaistus ylöspäin suuntautuvalla valolla
- Saatavana DALI2- ja Smart Lighting -ratkaisuna (BLE2)

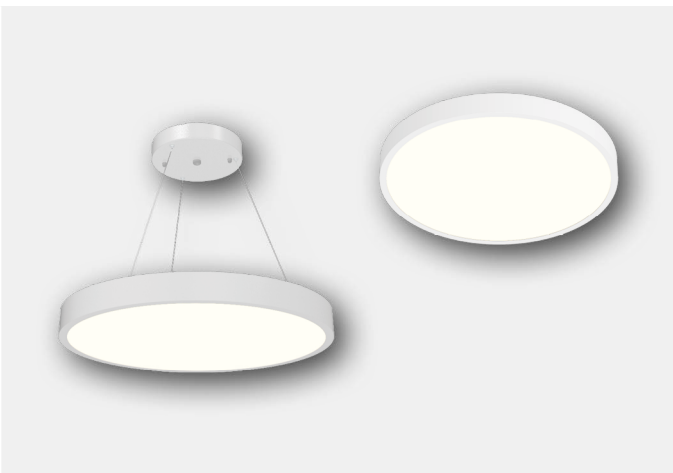

1,5 m ripustussarja sisältyy vakiovarusteisiin; 3 m versio saatavana lisävarusteena.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Anturilla	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2								
520036048000	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	3K/4K	Ei	3.3
520036048100	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Ei	4.9
520036048200	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Ei	8.5
520036049200	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	Ei	4
520036049300	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Ei	5.8
520036049400	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Ei	9.5
Tunable White/DALI2								
520036048600	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	2.7K-6.5K	Ei	3.3
520036048700	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Ei	4.9
520036048800	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Ei	8.5
520036049800	LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	2.7K-6.5K	Ei	4
520036049900	LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Ei	5.8
520036050000	LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Ei	9.5
Smart								
520036048300	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	3K/4K	Ei	3.3
520036048400	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Ei	4.9
520036048500	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Ei	8.5
520036049500	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	Ei	4
520036049600	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	3K/4K	Ei	5.8
520036049700	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	3K/4K	Ei	9.5
Tunable White/Smart								
520036048900	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19	TL 1x35W	20	2200	110	2.7K-6.5K	Ei	3.3
520036049000	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Ei	4.9
520036049100	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Ei	8.5
520036050100	LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D/I-U19	TL 1x35W	20	2300	115	2.7K-6.5K	Ei	4
520036050200	LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D/I-U19	TL 1x80W	40	5000	125	2.7K-6.5K	Ei	5.8
520036050300	LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D/I-U19	TL 2x80W	80	10000	125	2.7K-6.5K	Ei	9.5

Varusteet



Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	DALI2 / BLE2
Sensor type	Ei anturia
Sensortekniikka	-
Säteilykulma	90° / 120° ylös / 90° alas
Väri	Valkoinen RAL9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka etupuoli (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	180 - 280 / 220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	PMMA
Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

