




UUSI

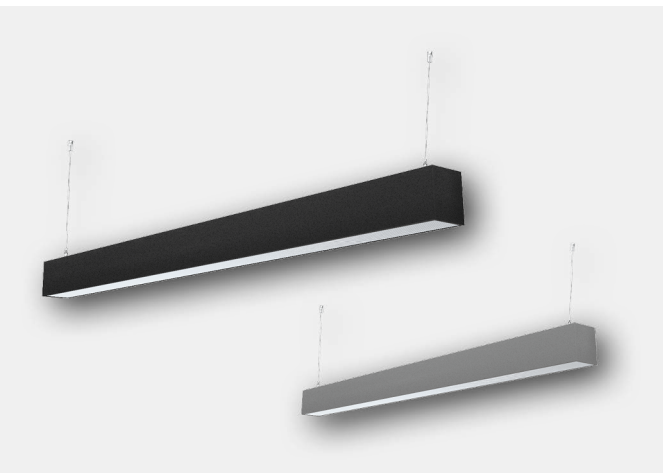

Lima G2


- Tyylikäs lineaarivalaisin korkealaatuksella alumiinirungolla — saatavana alumiinin tai mustan värisenä
- Modulaariset liitäntävaihtoehdot L-, T-, X- ja I-liittimillä — ihanteelliset yhtenäisiin linjoihin tai yksilöllisiin asenneluihin
- UGR < 19 kaikissa versioissa miellyttävää näkömukavuutta varten
- Saatavana suoravaloversiot sekä suora/epäsuora versiot ylöspäin suuntautuvalla valolla
- Ripustussarja sisältyy
- Saatavana DALI2- ja Smart Lighting -ratkaisuna (BLE2)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Väri	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2								
529000318300	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318500	LEDLima-P2 L12-28W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318700	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000318900	LEDLima-P2 L15-33W-DALI-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319100	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319300	LEDLima-P2 L12-20W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319500	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319700	LEDLima-P2 L15-23W-DALI-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6
Smart								
529000318400	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	28	3360	120	3K/4K	■	3
529000318600	LEDLima-P2 L12-28W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	28	3640	130	3K/4K	■	3
529000318800	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-BL	TL 1x54W	33	3960	120	3K/4K	■	3.7
529000319000	LEDLima-P2 L15-33W-BLE2-830/840-U19-AL	TL 1x54W	33	4290	130	3K/4K	■	3.7
529000319200	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	20	2000	100	3K/4K	■	2.9
529000319400	LEDLima-P2 L12-20W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	20	2300	115	3K/4K	■	2.9
529000319600	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-BL	TL 1x35W	23	2300	100	3K/4K	■	3.6
529000319800	LEDLima-P2 L15-23W-BLE2-830/840-D-U19-AL	TL 1x35W	23	2645	115	3K/4K	■	3.6

Varusteet

					
529098052800 Lima I-connection-G2	529098052900 Lima L-connection-G2-BL	529098053000 Lima T-connection-G2-BL	529098053100 Lima X-connection-G2-BL	529098053500 LEDLima-P2-Canopy-BL	
	529098053200 Lima L-connection-G2-AL	529098053300 Lima T-connection-G2-AL	529098053400 Lima X-connection-G2-AL	529098053600 LEDLima-P2-Canopy-AL	529098053700 LEDLima-P2-Lens-12m

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	DALI2 / BLE2
Säteilykulma	90°
Väri	Musta RAL 9004 / Alumiini
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C
L12	1202	85	70
L15	1502	85	70