



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax on kompakti ratkaisu vanhojen loisteputkivalaisimien päivitykseen metallikoteloissa
- Valaisin integroidulla CCT-kytkimellä värin valintaan (3000K/4000K)
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- Säästä energiaa jopa 170 lm/W hyötysuhteella
- Saatavilla kolmessa vakiopituudessa: 0,6 m, 1,2 m ja 1,5 m
- Helppo asentaa magneetti- tai ruuvikiinnityksellä
- DC-yhteensopiva keskitettyihin hätävalaistusjärjestelmiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois/CCT-kytkin						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26


Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	25,000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	145°
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-20 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

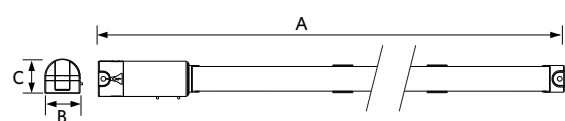

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Tuotteen kohokohdat

