



Peilivalaisin

- Koristeellinen seinävalaisin
- IP44 vesitiivis: soveltuu kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin
- Erittäin tasainen valo
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Saatavana useita eri pituisia versioita



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
521028002600	LEDLinear-Bali L600 8W-830/840-WH	TL 1x18W	8	960	120	3K/4K	160	0.59
521028002700	LEDLinear-Bali L900 12W-830/840-WH	TL 1x18W	12	1440	120	3K/4K	160	0.8
521028002800	LEDLinear-Fiji L600 12W-830/840-BL	TL 1x18W	12	1560	130	3K/4K	160	1
521028002900	LEDLinear-Fiji L900 20W-830/840-BL	TL 1x18W	20	2600	130	3K/4K	160	1.3
521028003000	LEDLinear-Java L580 10W-830/840-WH	TL 1x18W	10	1200	130	3K/4K	110	0.7

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Valkoinen RAL9003 / Musta RAL 9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	750°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	muovi / Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C




Mittapiirustus (mm)

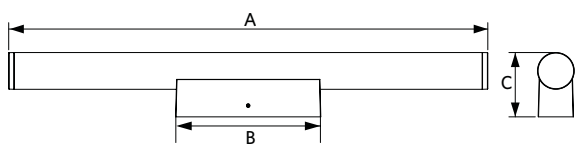

Bali	A	B	C
8W	600	182	82
12W	900	182	82

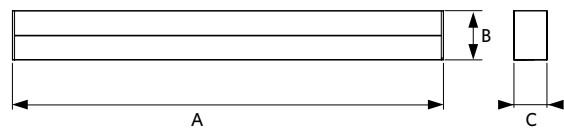

Fiji	A	B	C
12W	600	72	46
20W	900	72	46

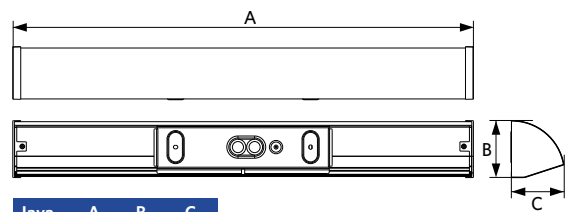

Java	A	B	C
10W	580	72	66