




Linear Sport

- Premium-luokan lineaarivalaisin sisäliikuntatilojen valaistukseen, tarjoaa miellyttävän valaistuksen UGR < 21
- Kestävä runko IK10-luokituksella ja sertifioidulla palloniskunkestävyydellä
- Vakiona D4i-liitäntälaite mahdollistaa kehittyneen energianseurannan ja smart-ready-toiminnallisuuden
- Valinnainen BLE2-muunninsarja mahdollistaa helpon päivityksen langattomaan valaistuksen ohjaukseen OPPL Smart -järjestelmässä
- Läpivientijohdotus molemmissa päissä varmistaa nopean ja tehokkaan asennuksen
- Tukee useita asennustapoja, mukaan lukien pinta-, ripustus- ja uppoasennus

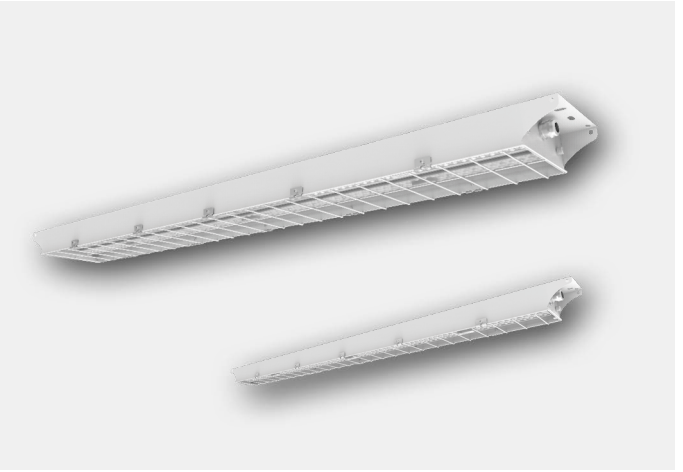


Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Varusteet



545007005900
LEDLinear-Sport-P Rota-Bracket



545007006300
LEDLinear-Sport-P BLE2-Converter



545007006500
LEDLinear-Sport-P Recessed-Kit



545007006700
LEDLinear-Sport-P Suspension-Kit

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	D4i
Väri	Valkoinen RAL9016
RAL-numero	9016
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 21
Kotelointiluokka (IP)	IP23
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK10
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.96 / 0.97
Syöksyalto (kV)	2kV


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Teräs

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

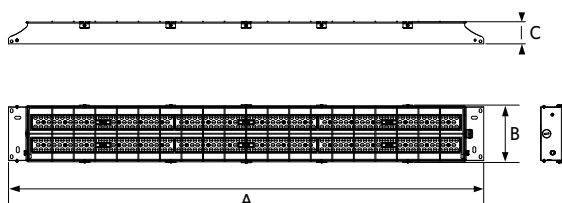

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70