



Linear Basic

- Moderni Linear Basic -valaisin selkeällä ja minimalistisella muotoilulla
- Saatavilla kolmessa vakiopituudessa: 0,6 m, 1,2 m ja 1,5 m
- Saatavilla versioita integroidulla CCT-kytkimellä (3000K-4000K) värin valintaan
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- Saatavilla MD-versiot liiketunnistimella automaattiseen päälle/pois-kytkentään
- DC-yhteensopiva keskitettyihin hätävalaistusjärjestelmiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens (lm)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois/CCT-kytkin						
552000000000	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1
552000000100	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.87
552000000200	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.26
Päälle-Pois/CCT-kytkin/Liiketunnistus						
552000000300	LEDLinear-B L06-12/20W-830/840-MD	TL 2x18W	12 - 20	1440 - 2400	3K/4K	1.1
552000000400	LEDLinear-B L12-22/40W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 40	2640 - 4800	3K/4K	1.9
552000000500	LEDLinear-B L15-40/60W-830/840-MD	TL 2x58W	40 - 60	4800 - 7200	3K/4K	2.3

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyyys	On-Off / Anturiohjattu (MD)
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Joo
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	muovi
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 40°C
Toimintalämpötila (MD)	-20 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 50°C




Mittapiirustus (mm)

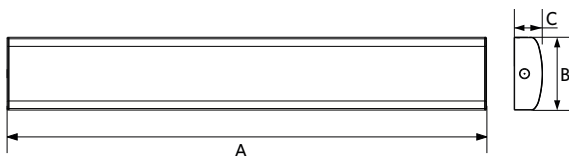


Type	A	B	C
L06	610	160	62,3
L12	1200	160	62,3
L15	1500	160	62,3

Liikeanturit

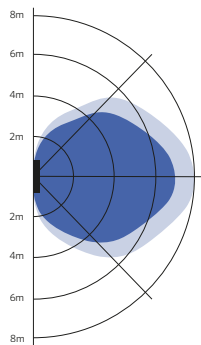

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

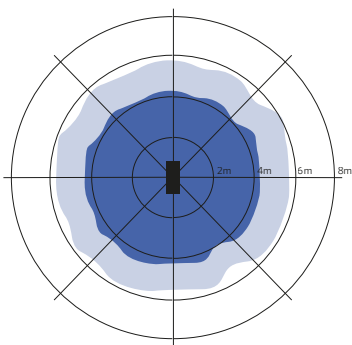

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m

