



Linear EcoMax G2

- Saatavana Smart Lighting (BLE2), DALI2 ja Motion Detection (MD) -versiot
- Helppo asentaa
- Parannettu tehokkuus jopa 130 lm/W
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaa varten (3000K-4000K).
- Saatavana 2 tehoa kussakin pituudessa
- Tyylikäs ja kestävä muotoilu: IP44 ja IK06
- Opaalikuvun ansiosta miellyttävä valo
- Liitännät keskellä ja päädyssä
- Liike- ja päivänvaloanturi lisävarusteena
- Täydellinen perinteisten loistelamppuvalaisinten korvaaja



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
531000018900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	1.8
531000019000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	2.8
531000019100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.3
Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus							
531000025900	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-MD	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	1.8
531000026000	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-MD	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	2.8
531000026100	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-MD	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.3
DALI2							
531000026200	LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	1.8
531000026300	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	2.8
531000026400	LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.3
Smart							
531000026500	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	1.8
531000026600	LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	2.8
531000026700	LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.3
Hätävaloversio 1 tunti/Päälle-Pois							
531000019200	LEDLinear-E2 L06-10/18W-830/840-EM1	TL 2x18W	10 - 18	1300 - 2340	130	3K/4K	2
Hätävaloversio 1 tunti/DALI2							
531000026800	LEDLinear-E2 L06-18W-DALI-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2.1
Hätävaloversio 1 tunti/Smart							
531000027100	LEDLinear-E2 L06-18W-BLE2-830/840-EM1	TL 2x18W	18	2340	130	3K/4K	2.1
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois							
531000019300	LEDLinear-E2 L12-22/36W-830/840-EM3	TL 2x36W	22 - 36	2860 - 4680	130	3K/4K	3
531000019400	LEDLinear-E2 L15-30/50W-830/840-EM3	TL 2x58W	30 - 50	3900 - 6500	130	3K/4K	3.5

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2							
531000026900	LEDLinear-E2 L12-36W-DALI-830/840-EM3	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	3.1
531000027000	LEDLinear-E2 L15-50W-DALI-830/840-EM3	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.6
Hätävaloversio 3 tunti/Smart							
531000027200	LEDLinear-E2 L12-36W-BLE2-830/840-EM3	TL 2x36W	36	4680	130	3K/4K	3.1
531000027300	LEDLinear-E2 L15-50W-BLE2-830/840-EM3	TL 2x58W	50	6500	130	3K/4K	3.6

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off / Anturiohjattu (MD) / DALI2 / BLE2
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Tehokerroin	> 0.9 / 0.95


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Teräs
Optinen materiaali	PMMA

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 ~ 45°C
Toimintalämpötila (MD)	-20 ~ 45°C
Toimintalämpötila (EM)	0 ~ 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-40 ~ 60°C
Varastointilämpötila (EM)	0 ~ 50°C




Mittapiirustus (mm)

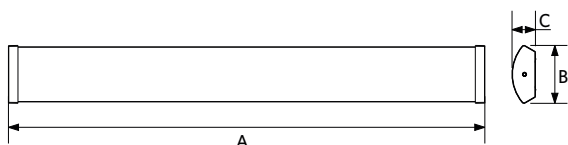


Type	A	B	C
L06	601	182	74
L12	1200	182	74
L15	1500	182	74

Liikeanturit



Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

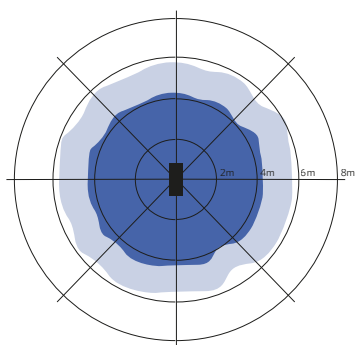

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m

