



Ceiling Light Luna

- Tyylikäs ja kompakti kattovalaisin
- Helppo "twist-and-lock"-kiinnitysjärjestelmä
- Korkealaatuinen täysmetallinen runko
- Matala, korkeus vain 46 mm
- Valaistustehokkuus jopa 95 lm/W
- Laaja valikoima: 4 tehoa ja 3 kokoa
- Soveltuu katto- ja seinäasennukseen
- Saatavana mustana (BL) ja valkoisena (WH)



IP20

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	RAL-numero	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
540001295100	LEDCEILINGLU-E Rd87-9W-830-WH	CFL 1x18W	9	810	90	3000	○	0.102
540001295500	LEDCEILINGLU-E Rd87-9W-830-BL	CFL 1x18W	9	810	90	3000	●	0.102
540001296300	LEDCEILINGLU-E Rd87-9W-840-WH	CFL 1x18W	9	855	95	4000	○	0.102
540001295600	LEDCEILINGLU-E Rd87-9W-840-BL	CFL 1x18W	9	855	95	4000	●	0.102
540001295200	LEDCEILINGLU-E Rd112-14W-830-WH	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	○	0.166
540001295700	LEDCEILINGLU-E Rd112-14W-830-BL	CFL 1x26W	14	1190	85	3000	●	0.166
540001296400	LEDCEILINGLU-E Rd112-14W-840-WH	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	○	0.166
540001295800	LEDCEILINGLU-E Rd112-14W-840-BL	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	●	0.166
540001295300	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-830-WH	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	○	0.269
540001295900	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-830-BL	CFL 2x18W	18	1620	90	3000	●	0.269
540001296500	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-840-WH	CFL 2x18W	18	1710	95	4000	○	0.269
540001296000	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-840-BL	CFL 2x18W	18	1710	95	4000	●	0.269
540001295400	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-830-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	○	0.269
540001296100	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-830-BL	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	●	0.269
540001296600	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-840-WH	CFL 2x26W	24	2160	90	4000	○	0.269
540001296200	LEDCEILINGLU-E Rd142-24W-840-BL	CFL 2x26W	24	2160	90	4000	●	0.269

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	100°
Väri	Valkoinen RAL9003 / Musta RAL 9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RGO
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Siirtymäkerroin (DF)	0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

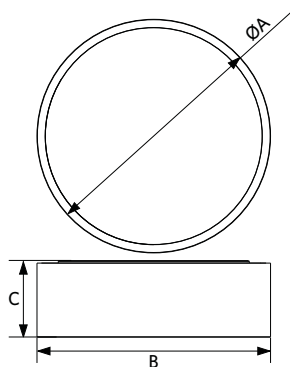

Type	A	B	C
Rd87	87	87	46
Rd112	112	112	46
Rd142	142	142	46