



Spot Performer 3C Compact G2

- UUTTA: Parempi teho jopa 135 lm/W
- Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea Hyötysuhde ja tasainen valonjako
- Kiskovalaisimeen integroitu ohjain, jossa 4-portainen DIP-kytkin tehon helppoon valintaan
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Versiot, joissa on integroitu CCT-kytkin värin valintaan (2700K/3000K/4000K), saatavilla



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens (lm)	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Väri	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
568001038000	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	3000	■	0.414
568001038100	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	3000	□	0.414
568001034900	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	4000	■	0.505
568001035000	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	4000	□	0.505
568001035200	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	3000	■	0.505
568001035300	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	3000	□	0.505
568001032100	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	3000	■	0.599
568001032200	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	3000	□	0.599
568001031800	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	4000	■	0.599
568001031900	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	4000	□	0.599
Päälle-Pois/CCT-kytkin								
568001037500	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	■	0.414
568001037600	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	□	0.414
568001034700	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	■	0.505
568001034800	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-WH	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	□	0.505
568001031600	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-BL	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	■	0.599
568001031700	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-WH	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	□	0.599

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	85°
Väri	Mattamusta / Matta valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 35°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C



Mittapiirustus (mm)

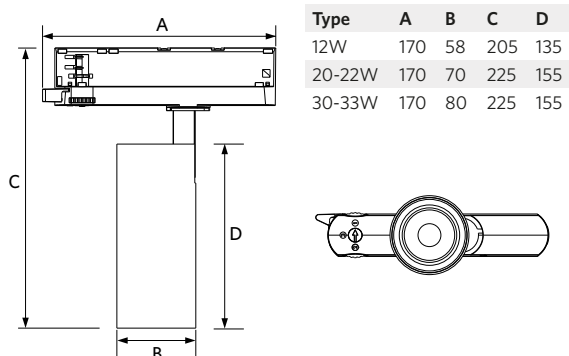

Tuotteen kohokohdat

