



Pyläsvalaisin Polaris

- Uusi Post Top Polaris - tyylikäs ja moderni ulkovalaisin
- Painevalettu alumiinirunko takaa tehokkaan lämmönsiirron ja pitkän kestävyys
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K)
- Saatavana on/off- ja DALI2-ohjattuina versioina
- Tehovaihtoehdot 15W, 25W tai 35W on/off-versiossa
- Erikoisoptiikka vähentää häikäisyä ja mukautuu samalla erilaisiin käyttökohteisiin
- 76mm napasovitin ja muunnossarja sisältyvät pakkaukseen (42mm - 76mm)
- IP66 ja korroosionkestävä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
718004002400	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002100	LEDPostTop-Po-P Rd160-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001500	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-AS	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004001900	LEDPostTop-Po-P Rd550-15/35W-730/740-W	HID 50W	15 - 35	1950/3150/4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5
DALI2								
718004002000	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	3.2
718004002200	LEDPostTop-Po-P Rd160-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	3.2
718004001700	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-AS	HID 50W	35	4375	125	3K/4K	47° x 191°	4.5
718004002500	LEDPostTop-Po-P Rd550-35W-DA-730/740-W	HID 50W	35	4550	130	3K/4K	187° x 187°	4.5

Varusteet



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

705000141900
LEDStreet-SE-Extension-Cable-6m

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytcentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyys	On-Off / DALI2
Väri	Harmaa RAL 870-3
Värintoistoindeksi (CRI)	> 70
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9
Syöksyaalto (kV)	6kV


Virtalähde	
Taajuus	50 Hz
Nimellisjännitealue	176 - 264 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Suojausmateriaali	Polykarbonaatti
Tuulikuorma	800 / 1000 mm ²
Korroosionkestävä	Kyllä

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-40 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

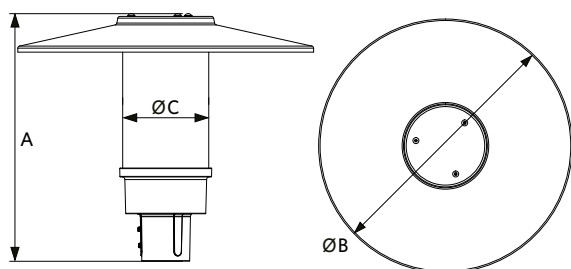

Type	A	B	C
Rd160	460	175	160
Rd550	450	550	160