



Panel Suspended Riga

- Tyylikäs, ripustettava LED-paneeli, jossa suora/epäsuora valonjako
- Puhdas minimalistinen muotoilu
- Alhainen häikäisy UGR19, sopii toimistotiloihin
- Joustava 3000/3500/4000K CCT:n ja virtakytkimen ansiosta
- DALI2 ja Smart Lighting (BLE2) versioita saatavana
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmenninyksen kanssa



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2						
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	34	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.6
Smart						
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	34	4420 - 5200	130	3K/3.5K/4K	3.5

Molemmat valaisinvaihtoehdot sisältävät tarvittavan asennussetin. Vaijeriripustus 1,75m.

Mahdollista tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	DALI2 / BLE2
Säteilykulma	115° ylös (30%) / 90° alas (70%)
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojausmateriaali	PMMA

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 35°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

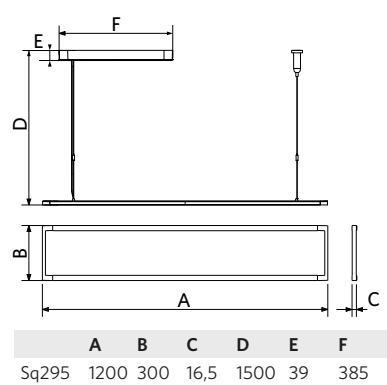

Tuotteen kohokohdat

