



Ringo

- Design-valaisinperhe
- Käyttää SDL natural light-teknologiaa (Software Defined Lighting)
- Valaisee tilat tyylikkäästi ja näyttävästi
- Hyödyntää edistyksellistä HCL-teknikkaa (Human-Centric Lighting)
- Ripustettavissa versioissa eleohjaus
- Saatavana ripustettuna pyöreänä (Sd 400mm/600mm), kattoon ripustettuna pyöreänä (Sf 400mm/600mm) ja ripustettuna lineaarisena (1400mm)
- Valaisimen korkeutta ja asentoa voidaan säätää keyellä kädenliikkeellä
- Ripustettavat pyöreät versiot luovat näyttävän leijuvan vaikutelman



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Valon väri	Anturilla	Nettopaino (kg/kpl)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Monivärinen	Kyllä	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Monivärinen	Kyllä	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Monivärinen	Ei	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Monivärinen	Ei	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Monivärinen	Kyllä	3.8

Tuotteen kohokohdat



Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	80,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	BLE2
Sensor type	Eleanturi / Ei anturia
Sensortechniikka	Microwave (MW)
Säteilykulma	60° ylös (50%) / 60° alas (50%)
Väri	Musta RAL 9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 95
UGR	≤ 22
Kotelointiluokka (IP)	IP40
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.05%
Tehokerroin	> 0.95


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Linssin materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C





Mittapiirustus (mm)

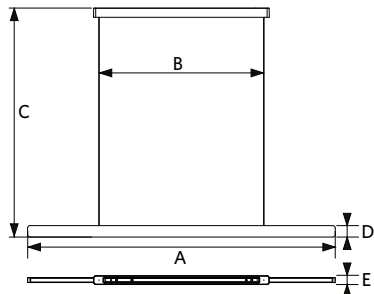

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40

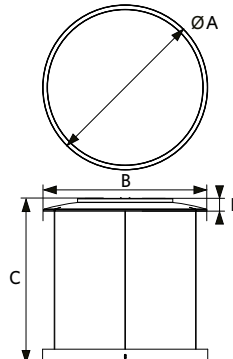

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45



Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600

