




Roadlight EcoMax

- Tyylikäs ja kompakti LED-katuvalo
- Edistyksellinen optinen suunnittelu optimoitu tien valaistukseen
- Korkea hyötysuhde jopa 125 lm/W
- Lisävarusteita saatavilla monille pylvästyypeille ja asennustavoille
- Vankka painevalettu alumiinirunko
- IP66 ja korroosionkestävä

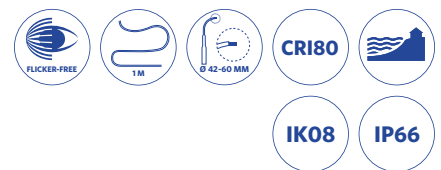

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
705000021800	LEDRoadlight-E 80W-4000	HID 150W	80	10000	125	4000	3.27
705000021900	LEDRoadlight-E 100W-4000	HID 150W	100	12500	125	4000	3.27

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



705000141900
LEDStreet-SE-Extension-
Cable-6m



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adap-
ter-60



705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	150° x 80°
Väri	Harmaa RAL 870-3
RAL-numero	870
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.5%
Tehokerroin	> 0.9
Syöksyalto (kV)	6kV


Virtalähde	
Taajuus	50 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Tuulikuorma	900 mm ²
Korroosionkestävä	Kyllä

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-40 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

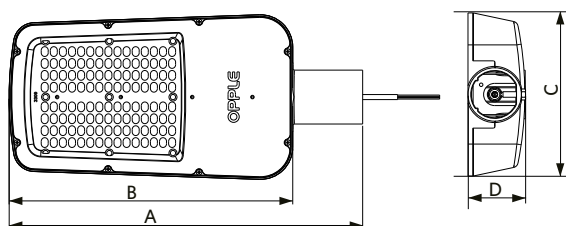

Type	A	B	C	D
80W & 100W	505	405	235	87