




Streetlight G2

- Design-katuvalaisin erinomaisella optiikalla
- Korkea hyötysuhde jopa 125 lm/W
- Saatavana myös päivänvalon tunnistimella (DD, 4000K)
- Saatavana lisävarusteita monille pylvästyyteille ja asennustavoille
- IP66 ja korroosionkestävä
- Nyt 42-60mm napa-aukolla

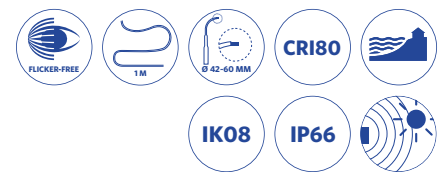

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
705000021000	LEDStreetlight-E2 20W-3000	HID 50W	20	2300	115	3000	1.27
705000021500	LEDStreetlight-E2 20W-4000	HID 50W	20	2500	125	4000	1.27
705000021100	LEDStreetlight-E2 40W-3000	HID 70W	40	4700	118	3000	1.27
705000021600	LEDStreetlight-E2 40W-4000	HID 70W	40	5000	125	4000	1.27
705000021200	LEDStreetlight-E2 60W-3000	HID 100W	60	7100	118	3000	1.27
705000021700	LEDStreetlight-E2 60W-4000	HID 100W	60	7500	125	4000	1.27
Päivänvalon tunnistus							
705000022000	LEDStreetlight-E2 20W-4000-DD	HID 50W	20	2500	125	4000	1.32
705000022100	LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD	HID 70W	40	5000	125	4000	1.32
705000022200	LEDStreetlight-E2 60W-4000-DD	HID 100W	60	7500	125	4000	1.32

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Varusteet



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adap-
ter-60



705098003600
LEDStreetlight Wall-Brac-
ket-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60



705000141900
LEDStreet-SE-Extension-
Cable-6m

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Sensor type	Ei anturia / Päivänvalon tunnistus (DD)
Sensortechniikka	Ei anturia / Valaistusanturi
Säteilykulma	145° x 80°
Väri	Harmaa RAL 870-3
RAL-numero	870
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.5%
Tehokerroin	> 0.9
Syöksyaalto (kV)	4kV

Virtälähde

Taajuus	50 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot
230 V: n kaapelin pituus	1 m

Mekaaniset ominaisuudet

Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Tuulikuorma	400 mm²
Korroosionkestävä	Kyllä

Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	-40 ~ 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60°C



Mittapiirustus (mm)

