Slim Panel Basic G3

- Kustannustehokas, ohut LED-paneeli UGR22 ja UGR19
- Korkea hyötysuhde jopa 120 lm/W
- Soveltuu upotettaviin ja ripustettaviin asennuksiin
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti lisävarusteena
- Korvaus perinteiselle 4x18W tai 2x36W valaisimellet

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	UGR	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois									
542003096300	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830-U19	TL 4x18W	32	3630	115	≤ 19	3000	90°	1.91
542003096400	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-840-U19	TL 4x18W	32	3840	120	≤ 19	4000	90°	1.91
542003096100	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-830	TL 4x18W	32	3630	115	≤ 22	3000	120°	1.51
542003096200	LEDPanelS-B3 Sq595-32W-840	TL 4x18W	32	3840	120	≤ 22	4000	120°	1.51
542003097100	LEDPanelS-B3 Re295-32W-830-U19	TL 2x36W	32	3630	115	≤ 19	3000	90°	1.82
542003097200	LEDPanelS-B3 Re295-32W-840-U19	TL 2x36W	32	3840	120	≤ 19	4000	90°	1.82
542003096900	LEDPanelS-B3 Re295-32W-830	TL 2x36W	32	3630	115	≤ 22	3000	120°	1.43
542003097000	LEDPanelS-B3 Re295-32W-840	TL 2x36W	32	3840	120	≤ 22	4000	120°	1.43

Varusteet

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit

542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

542098030700
Junction-Box-WH

542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1.0%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C

TAKUU 5 VUODEN

CE

Mittapiirustus (mm)

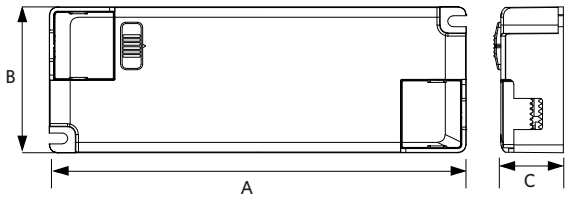

Type	A	B	C
On/Off	160	56	24
Dim	180	51	31

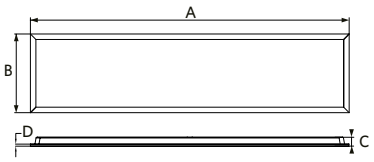

	A	B	C	D
Re295	1195	295	38	8



	A	B	C	D
Sq595	595	595	38	8
Sq622	620	620	38	8