



Slim Panel Basic G4

- UUTTA: Versiot integroidulla PIR-anturi
- Kustannustehokas LED Slim Panel -tuoteperhe, josta löytyy myös toimistoihin sopivat versiot (UGR < 19)
- Saatavana himmennettävät DALI2-versiot
- Korkea hyötysuhde jopa 130 lm/W
- Versiot integroidulla CCT-kytkimellä värivalintaa varten (3000K-4000K) saatavilla
- 4 tehotasoa mahdollisia (23/ 27/ 31/ 34 W)
- Korvaa perintset 4x18W tai 2x36W valaisimet
- Upotettava kattokehys ja pintamoduulipaketti lisävarusteena
- Soveltuu upotettuihin ja ripustettaviin asennuksiin



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens (lm)	UGR	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
542016014900	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830	TL 4x18W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 22	3000	2
542016014700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840	TL 4x18W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 22	4000	2
542016014200	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830-U19	TL 4x18W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 19	3000	2
542016015700	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 19	4000	2
542016015000	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830	TL 2x36W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 22	3000	2,1
542016014500	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840	TL 2x36W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 22	4000	2,1
542016014800	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-830-U19	TL 2x36W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 19	3000	2,1
542016014600	LEDPanelS-B4 Re295-23/34W-840-U19	TL 2x36W	23 - 34	2290 - 4420	≤ 19	4000	2,1
Päälle-Pois/CCT-kytkin							
542016013800	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	≤ 22	3K/4K	2
542016013400	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830/840-U19	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	≤ 19	3K/4K	2
Päälle-Pois/PIR-anturi							
542016020500	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-830-U19-PIR	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	≤ 19	3000	2
542016016900	LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840-U19-PIR	TL 4x18W	23 - 34	2990 - 4420	≤ 19	4000	2
DALI2							
542016014400	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830	TL 4x18W	34	4420	≤ 22	3000	2
542016015500	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840	TL 4x18W	34	4420	≤ 22	4000	2
542016014100	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-830-U19	TL 4x18W	34	4420	≤ 19	3000	2
542016015300	LEDPanelS-B4 Sq595-34W-DALI-840-U19	TL 4x18W	34	4420	≤ 19	4000	2
542016013500	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830	TL 2x36W	34	4420	≤ 22	3000	2,1
542016013200	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	4420	≤ 22	4000	2,1
542016013000	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-830-U19	TL 2x36W	34	4420	≤ 19	3000	2,1
542016013300	LEDPanelS-B4 Re295-34W-DALI-840-U19	TL 2x36W	34	4420	≤ 19	4000	2,1

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542003021800
LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs



542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH



542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs



542098045500
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off / Anturiohjattu (MD) / DALI2
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP40
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Joo
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	Alumiini
Suojausmateriaali	Polystyreeni

Ympäristöolosuhteet


Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Toimintalämpötila (MD)	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C




Mittapiirustus (mm)

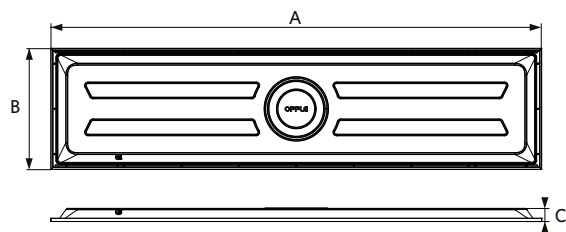

Type	A	B	C
Re295	1195	295	32




Type	A	B	C
Sq595	595	595	32
Sq620	620	620	34



Type	A	B	C
Sq595	595	595	67
Sq620	620	620	67

Liikeanturit

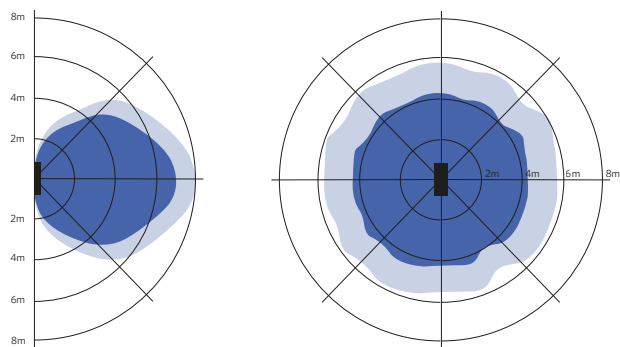

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m

50% Herkkyyys
100% Herkkyyys

Tuotteen kohokohdat

