


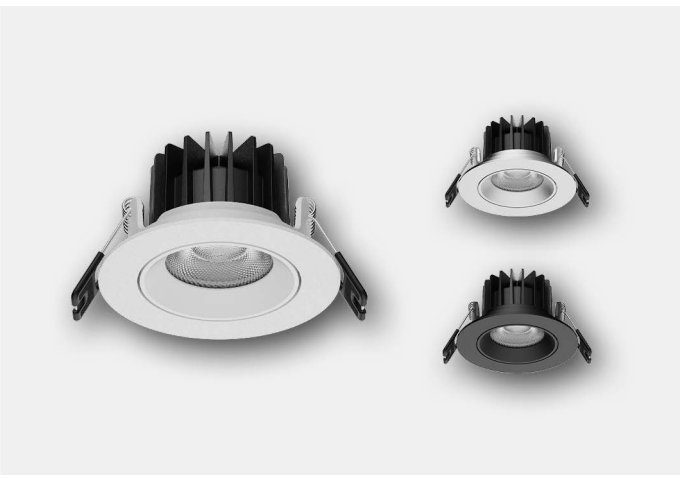

Spot Sophia

- Moderni upotettava LED-spotti, jossa 25° kallistuskulma täydelliseen tunnelmavalaistukseen
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (2700K/3000K/4000K)
- Korkea hyötysuhde jopa 90 lm/W ja valovirta 900 lm
- 36° valonjako tarkkaan kohdevalaistukseen
- Saatavana mattavalkoisena (WH), alumiinina (AL) ja mustana (BL)
- Vaihdettava heijastin helppoa personointia varten

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava he-hkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehok-kuus (lm / W)	Valonväri (K)	CRI	Väri	Netto-paino (kg/kpl)
Himmennys									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Varusteet



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH



540001481300
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-BL



540001481400
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-AL



540001481500
LEDSpotRA Reflector-24D

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	Triac / DALI2
Säteilykulma	36°
Max kallistuskulma	25°
Väri	Matta valkoinen / Mattamusta / Alumiini
Kotelointiluokka upotettu osa (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot


Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C

TAKUU 5 VUODEN

CE

Mittapiirustus (mm)

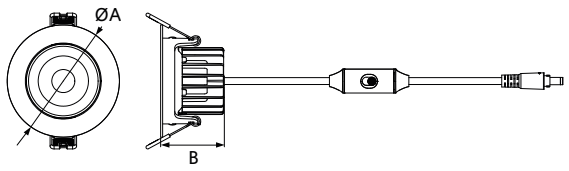

Type	A	B
11W	85	48