



Spot Projector

- Tyylikäs ulkokohdevalaisin, jossa on palkittu, virtaviivainen muotoilu
- Soveltuu seinien ja opasteiden valaisemiseen tai esineiden korostamiseen puistoissa ja puutarhoissa
- IP66-vedenkestävä ja IK07-iskunsuojaus
- Säädetty kallistuskulma 180°
- Valettu alumiinirunko
- 1,5 metrin kaapeli kätevään liitântään
- Maa-asennuspiikki lisävarusteena



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
709000027000	LEDSpotProjector-E Rd82-8W-830-36D	Halogen 50W	8	600	75	3000	0.72
709000027400	LEDSpotProjector-E Rd127-15W-830-36D	Halogen 75W	15	1200	80	3000	0.95

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



709098000200
LEDProjector-Spike



705000141900
LEDStreet-SE-Extension-Cable-6m

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	36°
Väri	Mattamusta
RAL-numero	9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK07
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1.0%
Syöksyaalto (kV)	3kV


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 - 50°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

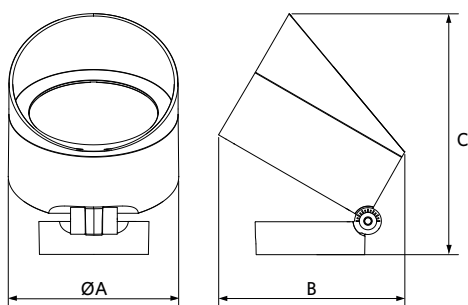

Type	A	B	C
Rd127	127	140	180

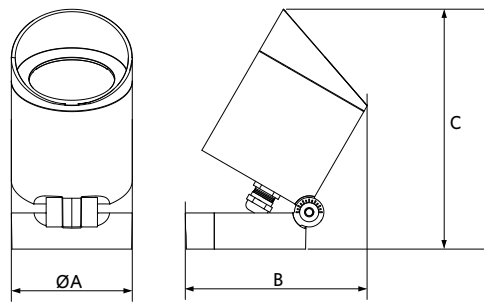

Type	A	B	C
Rd82	83	124	163