



Spot Linear

- Upotettava, lineaarinen kohdevalo/seinänpesijä
- CRI95 vakiona koko tuoteperheessä
- 12W versio varustettu CCT-kytkimellä (3000K-4000K)
- Upotettava spotti
- Painevalettu alumiinirunko optimaaliseen lämmönpoistoon



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
541003824200	LEDSpotRc-Linear-E L50-2W-930-30D	Halogen 20W	2	140	70	3000	30°	0.13
541003824300	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-30D	Halogen 100W	12	600	50	3K/4K	30°	0.27
541003824400	LEDSpotRc-Linear-E L150-12W-930/940-AS	Halogen 100W	12	720	60	3K/4K	40° x 90°	0.26

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkeä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyden	On-Off
Väri	Matta valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	> 95
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.5 / 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C




Mittapiirustus (mm)

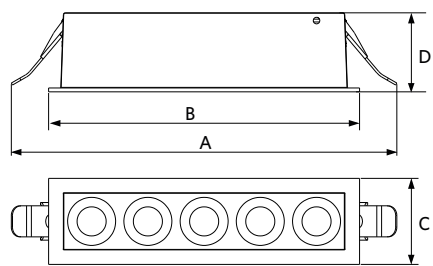

Type	A	B	C	D
12W 30d	199	160	44	41
12W AS	199	160	44	47

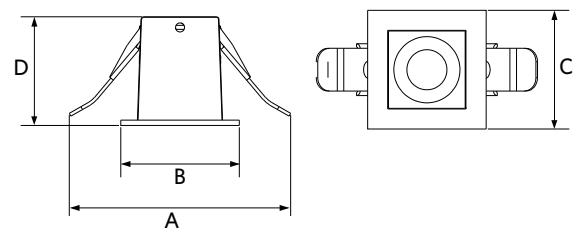

Type	A	B	C	D
2W	83	44	44	41

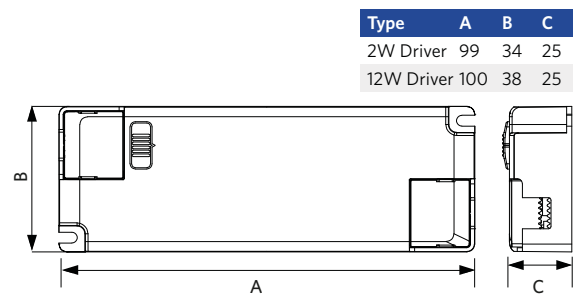

Type	A	B	C
2W Driver	99	34	25
12W Driver 100	38	25	