



LED-nauhat - IP67 - Tunable White


- Täydellinen valikoima LED-nauhoja
- Saatavilla useita ohjainvaihtoehtoja
- Laaja profiilivalikoima eri väri vaihtoehtoilla
- Kiinnitys- ja silikonisarja saatavana lisävarusteena



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Lumen (lm/m)	LEDs metriä kohti	Teho (W/m)	Pienin leikkauspituus	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Smart/IP67								
806001008600	LEDStrip-P 12W-1000-TW-IP67	1440	140	12	100	120	2700 - 6500	0.25

Varusteet

					
806098002000 LEDStrip Profile-SF-15x15-AL	806098002200 LEDStrip Profile-SF-17x7-AL	806098002500 LEDStrip Profile-RC-15x15-AL	806098002600 LEDStrip Profile-Corner-18x18-AL	806098004600 LEDStrip Silicone-Kit-IP67	806098004700 LEDStrip Mounting-Kit-10-IP67
806098002100 LEDStrip Profile-SF-15x15-BL	806098002300 LEDStrip Profile-SF-17x7-BL				
					
820004013700 LEDDriver 24V-200W-BLE2-TW	826001000300 LEDDriver 24V-80W-BLE2-TW				

On suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jonka teho on 120-150 % LED-nauhan tarvitsemasta kokonaistehosta
TW-ohjaimet vaativat lisätoimenpiteitä IP-luokituksen saamiseksi ulkokäyttöön
Kaikkien profiilien pituus on 2 m, ja niiden mukana toimitetaan polykarbonaattisuojaus sekä 4 päätykappaletta - 2 läpivientiin soveltuvaa päätykappaletta ja 2 tavallista päätykappaletta

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Himmennettävyys	BLE2
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP67
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Ei


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V

Mekaaniset ominaisuudet	
Pituus (mm)	5000


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

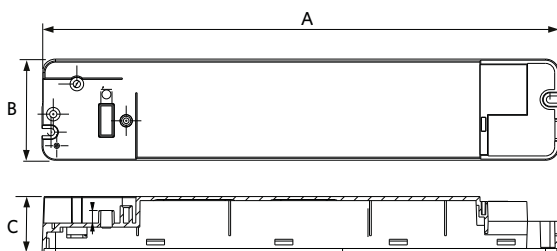

Driver IP20	A	B	C
80W	230	45	25
200W	311	48	26

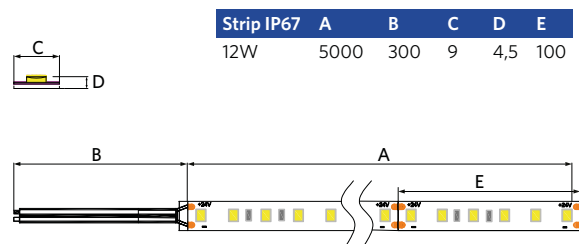

Strip IP67	A	B	C	D	E
12W	5000	300	9	4,5	100