Panel Performer Surface Mounted

- Helppo korvata 2x36W tai 2x58W pinta-asennettavat toimistovalaisimet
- Kattoa ei tarvitse maalata uudelleen peittävän rungon ansiosta
- Helppo asentaa asennustelineen avulla
- Toimistovalaisin, UGR19
- DALI2 ja Smart Lighting (BLE2) versioita saatavana
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyksen kanssa
- Integroitu CCT-kytkin värivalintaa varten (3000K-4000K).

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	CRI	Netto-paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
542003155900	LEDPanelS-Sf-P L12-40W-830/840	TL 2x36W	40	5000	125	3K/4K	> 80	4.5
542003156200	LEDPanelS-Sf-P L15-50W-830/840	TL 2x58W	50	6250	125	3K/4K	> 80	5.5
DALI2								
542003156000	LEDPanelS-Sf-P L12-40W-DALI-830/840	TL 2x36W	40	5000	125	3K/4K	> 80	4.5
542003156300	LEDPanelS-Sf-P L15-50W-DALI-830/840	TL 2x58W	50	6250	125	3K/4K	> 80	5.5
Smart								
542003156100	LEDPanelS-Sf-P L12-40W-BLE2-830/840	TL 2x36W	40	5000	125	3K/4K	> 80	4.5
542003156400	LEDPanelS-Sf-P L15-50W-BLE2-830/840	TL 2x58W	50	6250	125	3K/4K	> 80	5.5

Mahdollisuus tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet

542098045500
LEDPanelS-P Suspensi-on-Kit-G6

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off / DALI2 / BLE2
Säteilykulma	90°
Väri	Valkoinen RAL9003
RAL-numero	○ 9003
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C

TAKUU 5 VUODEN

Mittapiirustus (mm)

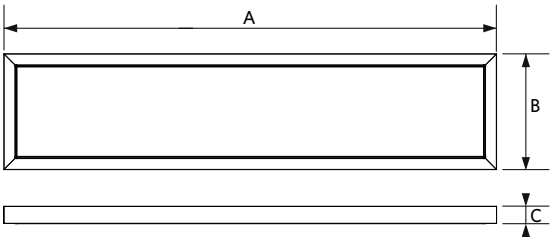

Type	A	B	C
L12	1274	370	55
L15	1574	370	55