



T8 Tube EcoMax

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain
- 75 % T8 Tube Performer G2:n tehosta/tehokkuudesta 130 lm/W:lla
- Asennus kuristimen kanssa (käytä lampun mukana tulevaa sytytintä) tai suorasähkölle
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä
- Täyslasirunko



TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUKSEEN: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/SULAKKEEN KANSSA.

Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
P/ŠVŠlle-Pois							
802003021200	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-830	TL 1x18W	6	800	130	3000	0.123
802003021300	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-840	TL 1x18W	6	800	130	4000	0.123
802003021400	LEDTubeT8-EMB-E L600-6W-865	TL 1x18W	6	800	130	6500	0.123
802003021500	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-830	TL 1x36W	14	1800	130	3000	0.21
802003021600	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-840	TL 1x36W	14	1800	130	4000	0.21
802003021700	LEDTubeT8-EMB-E L1200-14W-865	TL 1x36W	14	1800	130	6500	0.21
802003021800	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-830	TL 1x58W	17	2200	130	3000	0.26
802003021900	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-840	TL 1x58W	17	2200	130	4000	0.26
802003022000	LEDTubeT8-EMB-E L1500-17W-865	TL 1x58W	17	2200	130	6500	0.26

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	220°
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13


Virtalähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Ympäristöolosuhteet


Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C

Mittapiirustus (mm)

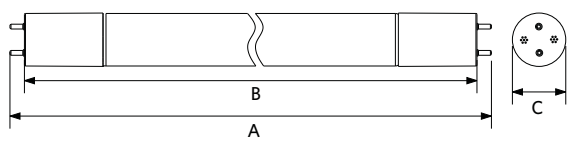

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Asennusvaihtoehdot



Single-ended-liitäntä