OPPLE LIGHTING.

T8 Tube Performer G2

- Täysin IEC-standardin mukainen LED-putki, jossa on patentoitu ohjain
- Parannettu hyötysuhde 170 lm/W
- Asennus kuristimen kanssa (käytä lampun mukana tulevaa sytytintä) tai suorasähkölle
- Ei lämpenemisaikaa, 100 % valoa heti päälle kytkettäessä
- Täyslasirunko

TURVALLINEN JA HELPPO ASENNUS: KÄYTÄ AINOASTAAN LED-SYTYTTIMEN/ SULAKKEEN KANSSA.
Putket eivät sovi sarja-asennukseen.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
P√š√šlle-Pois							
802003020300	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-830	TL 1x18W	6	1050	170	3000	0.123
802003020400	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-840	TL 1x18W	6	1050	170	4000	0.123
802003020500	LEDTubeT8-EMB-P2 L600-6W-865	TL 1x18W	6	1050	170	6500	0.123
802003020600	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-830	TL 1x36W	12	2100	170	3000	0.21
802003020700	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-840	TL 1x36W	12	2100	170	4000	0.21
802003020800	LEDTubeT8-EMB-P2 L1200-12W-865	TL 1x36W	12	2100	170	6500	0.21
802003020900	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-830	TL 1x58W	18	3100	170	3000	0.26
802003021000	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-840	TL 1x58W	18	3100	170	4000	0.26
802003021100	LEDTubeT8-EMB-P2 L1500-18W-865	TL 1x58W	18	3100	170	6500	0.26

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	220°
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Asennus	G13

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C

Mittapiirustus (mm)

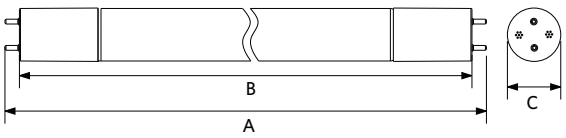

Type	A	B	C
L600	603	589	26
L1200	1213	1199	26
L1500	1514	1500	26

Asennusvaihtoehdot

Single-ended-liitäntä