OPPLE LIGHTING.

Suspended Linear Tallinn

- Moderni suora/suora ripustettu lineaarinen LED-valaisin
- Alhainen häikäisy UGR < 10, sopii toimistotiloihin
- Magneettiliitäntä mahdollistaa useiden valaisimien joustavaan kiinnittämiseen
- Tyylikäs musta heijastin
- Joustava 2700-6500K Tunable White (TW) ansiosta
- Ammattimainen viimeistely adonisoidulla mustalla tai mattavalkoisella värillä
- Saatavana DALI ja Smart (BLE2) -valaistusjärjestelminä
- DALI2-driver, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyksen kanssa

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	UGR	Valonväri (K)	RAL-numero	Nettopaino (kg/kpl)
Tunable White/DALI2									
529000105800	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-WH	TL 1x80W	45	4050	90	≤ 10	2.7K-6.5K	○	2.7
529000105900	LEDTallinn-P L15-45W-DALI-TW-D/I-U10-BL	TL 1x80W	45	4050	90	≤ 10	2.7K-6.5K	●	2.7
Tunable White/Smart									
529000106000	LEDTallinn-P L15-45W-BLE2-TW-D/I-U10-WH	TL 1x80W	45	4050	90	≤ 10	2.7K-6.5K	○	2.7
529000106100	LEDTallinn-P L15-45W-BLE2-TW-D/I-U10-BL	TL 1x80W	45	4050	90	≤ 10	2.7K-6.5K	●	2.7

Varusteet

529098030800
LEDTallinn-P-Connecti-on-Kit



529098031100
LEDTallinn-P-Magnet-End-Cap

529098031000
LEDTallinn-P-Magnet-Hub

Kaikki koodit sisältävät tarvittavan asennussetin. Vaijeriripustus 1,5m.
Kahden Tallinn-valaisimen lineaarista yhdistämistä varten tarvitaan liitäntäsarja.
Kumpaankin Tallinn-valaisimeen tarvitaan magneettikorkki, jotta se voidaan liittää magneettisydämeen.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Himmennettävyys	DALI DT8 / BLE2
Säteilykulma	120° ylös (50%) / 50° alas (50%)
Väri	Valkoinen RAL9003 / Musta RAL 9004
Värintoistoindeksi (CRI)	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9

Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50°C

TAKUU 5 VUODEN

Mittapiirustus (mm)

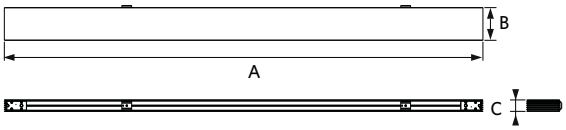

Type	A	B	C
L15	1465	100	35

Tuotteen kohokohdat