



**UUDET
VERSIOIT**

Waterproof Special

- UUTUUS: saatavana himmennettävät DALI2-versiot
- Putkimainen vedenpitävä valaisin, jolla on erittäin korkea IP-luokitus
- Sopii ulkokäyttöön IP67/IP69K-luokituksen ansiosta
- Ammoniumia kestävä, soveltuu karjanhoitoon
- Tasainen homogeeninen valonjako
- Helppo asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta
- Korkea hyötysuhde jopa 135 lm/W
- Varustettu 3 x 2,5mm² läpijohdotuksella
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
543022021200	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-840-IP69K	TL 2x36W	45	6075	135	4000	1.71
543022021400	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-840-IP69K	TL 2x58W	54	7290	135	4000	1.98
DALI2							
531000031700	LEDWaterproof SE-P L1250-45W-DALI-840	TL 2x36W	45	7200	160	4000	1.25
531000031600	LEDWaterproof SE-P L1550-54W-DALI-840	TL 2x58W	54	8640	160	4000	1.45

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	70,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	DALI2 / On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP67/IP69K
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.5%
Tehokerroin	> 0.9
Tulojohdon halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2.5 mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	1 - 2.5 mm


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	PMMA
Optinen materiaali	PMMA
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs (316)

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

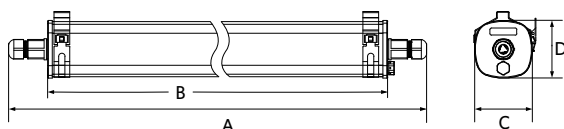

Type	A	B	C	D
L1250	1279	1180	73	73
L1550	1559	1460	73	73

Asennusvaihtoehdot

