



Waterproof Basic G2

- Kustannustehokas ns. "suljettulla rakenteella" oleva vesitiivis valaisin
- Parempi hyötysuhde, 130 lm/W
- Vakiovarusteena läpivienti nopeampaa asennusta varten
- Saatavilla kahta värilämpötilaa (CCT) (4000K/6500K)
- Helppo, työkaluton asennus sähköliitintään varten
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
711000004600	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	TL 2x36W	36	4680	130	4000	0.66
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0.66
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0.82
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0.82

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.5%
Tehokerroin	> 0.9
Tulojohdon halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x1.5 mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5 - 9 mm


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

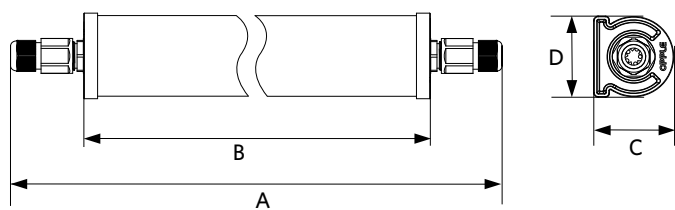

Type	A	B	C	D
L1200	1211	1200	66	67
L1500	1511	1500	66	67

Asennusvaihtoehdot

