



Waterproof Batten

- Kustannustehokas, vesitiivis IP65- valaisin
- Ohut ja kompakti rakenne
- 1 metrin kaapeli IP65-liittimellä
- Tasainen valo
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnitysklipseillä



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
531000022800	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	TL 1x36W	18	2000	110	4000	0.25
531000022900	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	TL 2x36W	36	4000	110	4000	0.28
531000023000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	TL 2x58W	50	5500	110	4000	0.553

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	60,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa Pantone 419U
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK06
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 40°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-20 - 40°C




Mittapiirustus (mm)

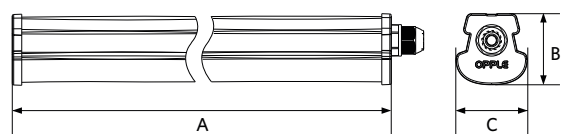

Type	A	B	C
L06	598	48	48
L12	1198	48	48
L15	1498	48	48

Asennusvaihtoehdot

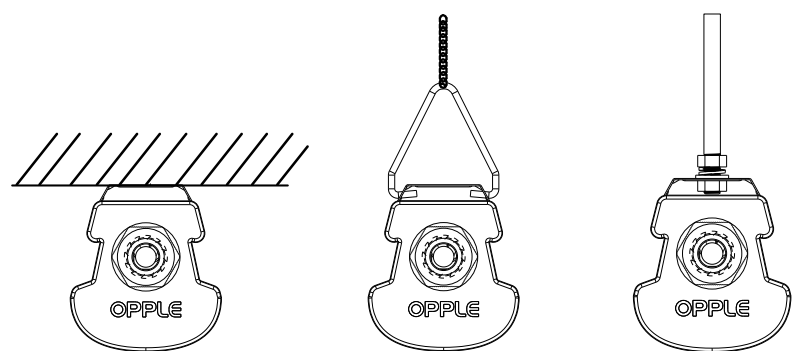

Tuotteen kohokohdat

