




Waterproof Classic EcoMax

- Kustannustehokas vesitiivis ratkaisu kestäväällä klipsikiinnityksellä
- Valaisin integroidulla CCT-kytkimellä värin valintaan (4000K-5700K)
- Virtalähde integroidulla virtakytkimellä
- Korkea hyötysuhde: 130 lm/W takaa energiatehokkaan suorituskyvyn
- Optimoitu hajottimen muotoilu takaa tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen
- Joustavat johdotusvaihtoehdot: taka- tai sivuliitäntä
- Saatavana integroidulla hätävalaistuksella (EM-versiot)

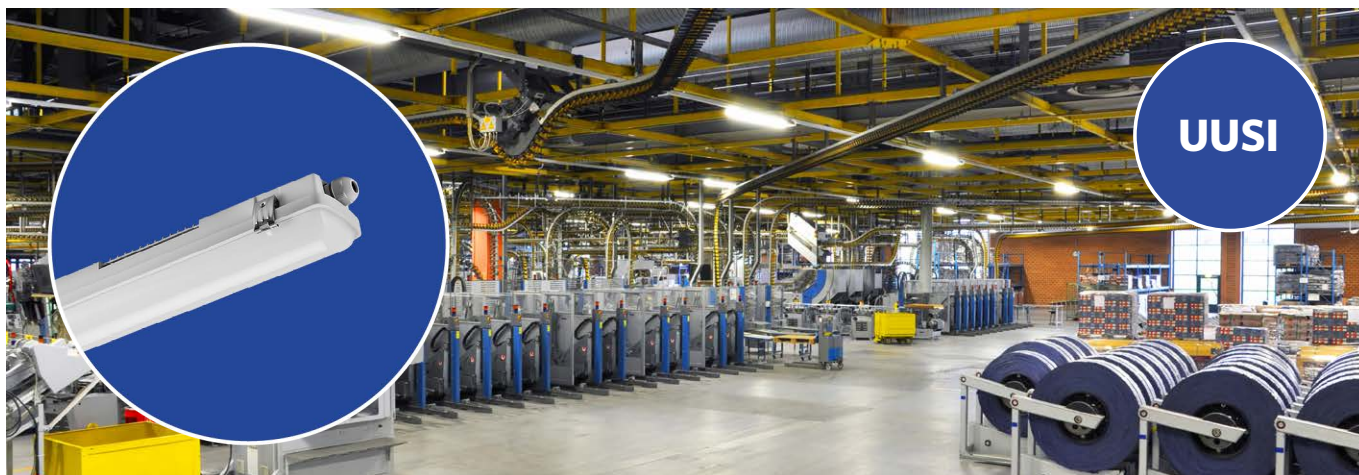

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens (lm)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois						
531000045600	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.689
531000045700	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.217
531000045800	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.44
531000045900	LEDWP-CLA-E L1500 45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	5850/7800	4K/5.7K	1.44
Hätävaloversio 1 tunti/Päälle-Pois						
531000046000	LEDWP-CLA-E L600 10/18W-840/857-EM1	TL 1/2x18W	10 - 18	1300/2340	4K/5.7K	0.854
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois						
531000046100	LEDWP-CLA-E L1200 18/36W-840/857-EM3	TL 1/2x36W	18 - 36	2340/4680	4K/5.7K	1.425
531000046200	LEDWP-CLA-E L1500 36/50W-840/857-EM3	TL 1/2x58W	36 - 50	4680/6500	4K/5.7K	1.65

Varusteet



531098002500
LEDWP-CLA-P2 Wi-
rethrough-Kit

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	70,000 h
Polttoikä (L80)	50,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojaluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Joo
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9
Tulojohdon halkaisija (mm ²)	1mm ² - 2.5mm ²
Sisäinen johdotus (mm ²)	3x2.5 mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm ²)	5 - 11 mm ²


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
UV-kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs

Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 50°C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 60°C



Mittapiirustus (mm)



Type	A	B	C
L06	655	62	68
L12	1255	62	68
L15	1555	62	68

Tuotteen kohokohdat

