




Waterproof Performer G5

- Tehokas valikoima vedenpitäviä valaisimia erityisellä "sealed for life" -rakenteella
- Korkea hyötysuhde 170 lm/W
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE2) ja DALI2
- Smart Lighting -ratkaisu (BLE2) ja DALI2-versiot saatavilla Tunable White (3000K - 5700K) versioina
- Joustava 4000K/5700K CCT:n ja Power Switchin ansiosta
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan ilkvallankestävien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen katto- ja ripustuskiinnikkeiden kanssa
- PLUS-versio on varustettu läpivientikaapeloinnilla, jossa 2 ylimääräistä sisäistä läpivientijohtoa
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230V himmennuksen kanssa

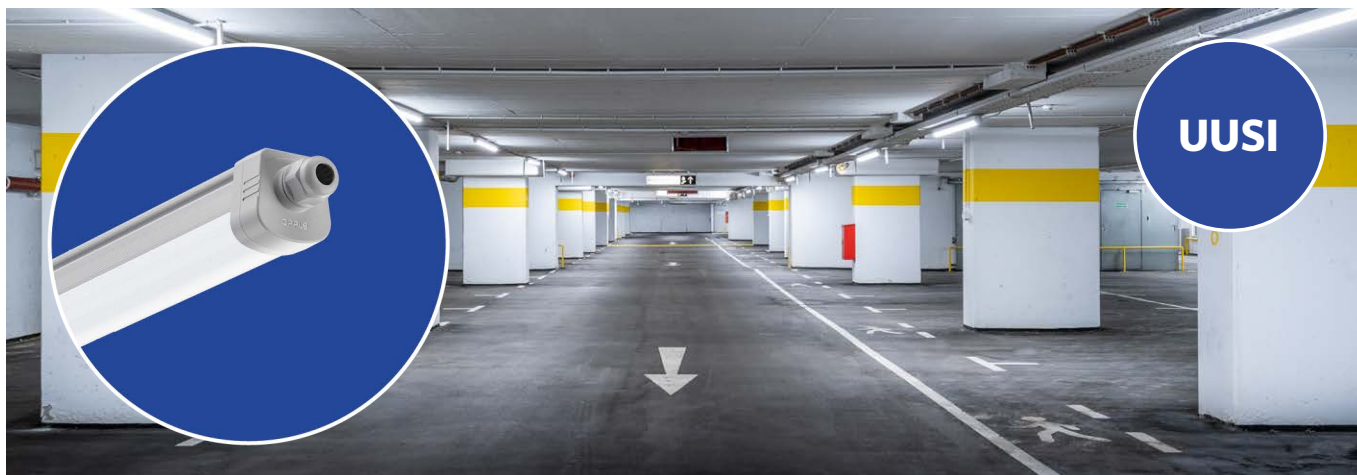

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehok- kuus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Netto- paino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
531000040500	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	3x2.5	0.9
531000035400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	3x2.5	1.4
531000035600	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000041400	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000035900	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	3x2.5	1.4
531000036900	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	3x2.5	1.8
531000037100	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000037500	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000037700	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000037900	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	3x2.5	1.8
531000038100	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039100	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000039700	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	3x2.5	1.8
DALI2								
531000041200	LEDWaterproof-P5-L06-22W-DALI-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	5x2.5	0.9
531000036500	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.4
531000036700	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	5x2.5	1.4
531000038700	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	1.8
531000038900	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	5x2.5	1.8
531000040200	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	1.8
531000040400	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	5x2.5	1.8
Smart								
531000041000	LEDWaterproof-P5-L06-22W-BLE2-840	TL 2x18W	22	3630	165	4000	3x2.5	0.9

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehok- uus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm ²)	Netto- paino (kg/kpl)
531000036100	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840	TL 2x36W	34	5780	170	4000	3x2.5	1.4
531000036300	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-857	TL 2x36W	34	5780	170	5700	3x2.5	1.4
531000038300	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840	TL 2x58W	48	8160	170	4000	3x2.5	1.8
531000038500	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-857	TL 2x58W	48	8160	170	5700	3x2.5	1.8
531000039900	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840	TL 2x80W	72	12240	170	4000	3x2.5	1.8
531000040100	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-857	TL 2x80W	72	12240	170	5700	3x2.5	1.8
Tunable White/Smart								
531000036400	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-TW	TL 2x36W	34	5780	170	3K-5.7K	3x2.5	1.4
531000038600	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-TW	TL 2x58W	48	8160	170	3K-5.7K	3x2.5	1.8
Hätävaloversio 1 tunti/Päälle-Pois								
531000040600	LEDWaterproof-P5-L06-12/22W-840-EM1	TL 2x18W	11 - 22	1980/3630	165	4000	4x2.5	1
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois								
531000035500	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000035700	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840-PLUS-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000035800	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-840/857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	4K/5.7K	4x2.5	1.7
531000036000	LEDWaterproof-P5-L12-22/34W-857-EM3	TL 2x36W	22 - 34	3740/5780	170	5700	4x2.5	1.7
531000037000	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4000	4x2.5	2.1
531000037200	LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840/857-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/7140	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000037600	LEDWaterproof-P5-L15-28/48W-840-PLUS-EM3	TL 2x58W	28 - 42	4760/8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000037800	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000038000	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-840/857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	4K/5.7K	4x2.5	2.1
531000038200	LEDWaterproof-P5-L15-42/48W-857-EM3	TL 2x58W	42 - 48	7140/8160	170	5700	4x2.5	2.1
531000039200	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-840-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	4000	4x2.5	2.1
531000039800	LEDWaterproof-P5-L15-62/72W-857-EM3	TL 2x80W	62 - 72	10540/12240	170	5700	4x2.5	2.1
Hätävaloversio 3 tunti/DALI2								
531000036600	LEDWaterproof-P5-L12-34W-DALI-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	5x2.5	1.7
531000038800	LEDWaterproof-P5-L15-48W-DALI-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	5x2.5	2.1
531000040300	LEDWaterproof-P5-L15-72W-DALI-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	5x2.5	2.1
Hätävaloversio 3 tunti/Smart								
531000036200	LEDWaterproof-P5-L12-34W-BLE2-840-EM3	TL 2x36W	34	5780	170	4000	4x2.5	1.7
531000038400	LEDWaterproof-P5-L15-48W-BLE2-840-EM3	TL 2x58W	48	8160	170	4000	4x2.5	2.1
531000040000	LEDWaterproof-P5-L15-72W-BLE2-840-EM3	TL 2x80W	72	12240	170	4000	4x2.5	2.1

Tekniset tiedot

Polttoikä (L70)	100,000 h
Polttoikä (L80)	100,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off / DALI2 / BLE2
Säteilykulma	120°
Väri	Harmaa RAL 7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Joo
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.95
Tulojohdon halkaisija (mm ²)	1mm ² - 2.5mm ²
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm ²)	7 - 15.5 mm ²

Virtalähde

Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitäntätiedot

Mekaaniset ominaisuudet


Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs

Ympäristöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 - 45°C
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 60°C



Mittapiirustus (mm)

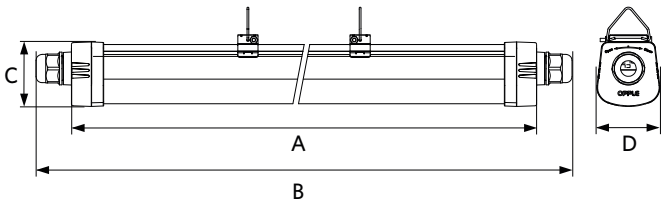

Type	A	B	C	D
L600	600	680	73	71
L1200	1200	1280	73	71
L1500	1500	1580	73	71

Tuotteen kohokohdat

