



Wall-Mounted EcoMax G2

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Saatavana älykkäitä (BLE2) versioita
- Helppo johdotus ja läpijohtosmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)
- MD-liiketunnistinversio 2-vaiheisella himmennyksellä (liikettä tarvitaan aina valaisimen kytkemiseksi päälle)
- 3 tunnin turvavalaisin saatavana automaattisella itsetestausjärjestelmällä (EM-versio)



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Anturilla	Nettopaino (kg/kpl)
Päälle-Pois								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ei	0.7
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ei	0.7
Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Kyllä	0.76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Kyllä	0.76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ei	0.7
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Ei	0.8
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ei	0.8
Hätävaloversio 3 tunti/Liiketunnistus/päivänvalon tunnistus								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Kyllä	0.86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Kyllä	0.86
Hätävaloversio 3 tunti/Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Ei	0.8

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	50,000 h
Polttoikä (L80)	30,000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100,000
Väryhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off / Anturiohjattu (MD) / BLE2
Sensor type	Ei anturia / Päivänvalo ja liikkeen tunnistin (MD)
Sensortechniikka	Ei anturia / Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9016
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Liitäntälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 0.5%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-30 - 60°C
Varastointilämpötila (EM)	-20 - 25°C



Mittapiirustus (mm)

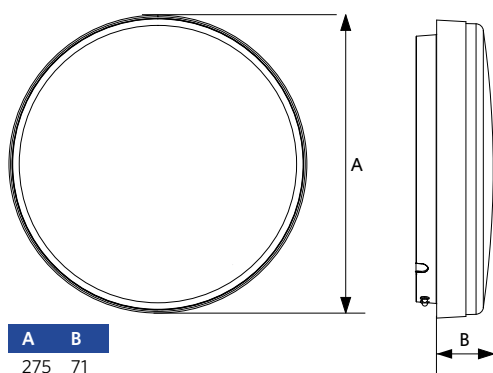

Liikeanturit

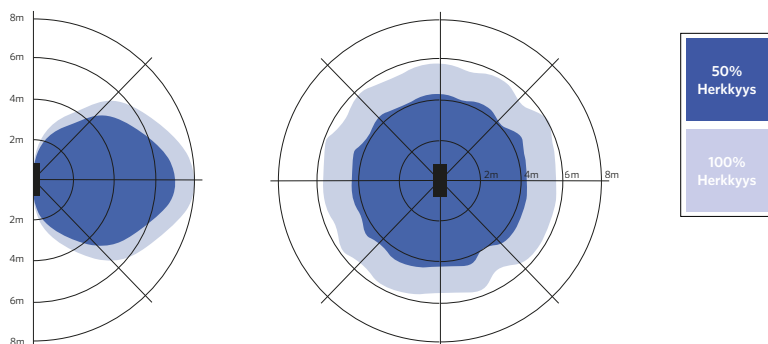

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m