



Panel Suspended Zenith

- Valonjako ylös ja alas ja lisää siten sekä mukavuutta että tehokkuutta
- Korkea hyötysuhde 105 lm/w
- Arkkitehtoninen valaistus toimistoihin ja kokoushuoneisiin
- Vakiovarusteena jousitusarja (2,5 m) ja erillinen alumiinivärinen ohjainkotel
- DALI2 ja Smart Lighting (BLE2) versioita saatavana
- DALI2-ohjain, joka on yhteensopiva 230 V: n himmennyskannan kanssa



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumens	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Nettopaino (kg/kpl)
DALI2							
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3.9
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3.9
Smart							
542004091700	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-3000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	3000	3.9
542004091800	LEDPanelSp-Z L1222-80W-BLE2-4000-AL	TL 2x58W	80	8600	107	4000	3.9

Kaikki koodit sisältävät tarvittavan asennussetin. Vaijeriripustus 2,5m.

Mahdollista tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.

Tekniset tiedot	
Polttoikä (L70)	60,000 h
Polttoikä (L80)	40,000 h
Päälle-/poiskytentöjä	100,000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	DALI2 / BLE2
Säteilykulma	112° ylös (50%) / alas (50%)
Väri	Alumiini
RAL-numero	O 9003
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitännälaitteen virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	< 1%
Tehokerroin	> 0.9


Virtalähde	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite / Liitännätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojausmateriaali	Puoliläpinäkyvä PMMA


Ympäristöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 - 45°C
Käyttölämpötila	25°C
Varastointilämpötila	-25 - 50°C



Mittapiirustus (mm)

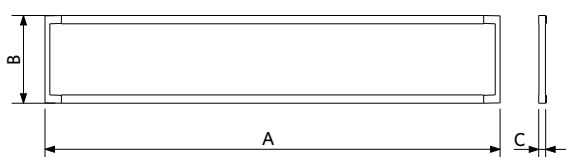

A	B	C
1222	236	19

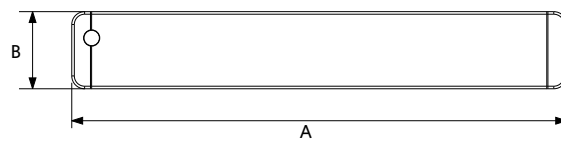

A	B	C
385	60	39