



Downlight Compact EcoMax G2

- Downlight LED élégant et compact
- Boîtier robuste entièrement métallique
- Driver intégré pour une installation simplifiée
- Rendement lumineux jusqu'à 140 lm/W
- IP54 côté émission lumineuse, versions IP54 complètes disponibles
- Gamme complète : 4 tailles avec Multi Power
- Versions avec détecteur PIR disponibles
- Commutateur CCT 3000K/4000K pour les versions non IP54
- Solution de câblage rapide (boîte de jonction)



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt							
540001532900	LEDDownlightCo-E2 Rd100-4/8W-830/840	CFL 1x18W	4 - 8	440 - 880	110	3000 - 4000	0.1
540001533000	LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840	CFL 1x18W	6 - 12	720 - 1440	120	3000 - 4000	0.15
540001533100	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840	CFL 1x26W	8 - 16	1040 - 2080	130	3000 - 4000	0.25
540001533200	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840	CFL 2x26W	10 - 20	1350 - 2700	135	3000 - 4000	0.4
540001533600	LEDDownlightCo-E2 Rd200-16W-840-IP54	CFL 2x26W	16	2240	140	4000	0.4
540001533500	LEDDownlightCo-E2 Rd200-25W-840-IP54	CFL 2x26W	25	3360	135	4000	0.4
Marche-Arrêt/Capteur PIR							
540001533300	LEDDownlightCo-E2 Rd150-8/16W-830/840-PIR	CFL 1x26W	8 - 16	880 - 1760	110	3000 - 4000	0.25
540001532800	LEDDownlightCo-E2 Rd200-10/20W-830/840-PIR	CFL 2x26W	10 - 20	1200 - 2400	120	3000 - 4000	0.4

Accessoires



140060646
LEDDownlight-
Rc-P-HZ-Adapter-150-175



140060650LEDDown-
lightRc-HZdim-Adap-
ter-125-150

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	100°
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	□ 9003
IRC	> 80
Indice de protection côté utilisateur (IP)	IP54
Indice de protection partie encastrée (IP)	IP20, IP54
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Plastique (PC)

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C




Schéma de dimensions (mm)

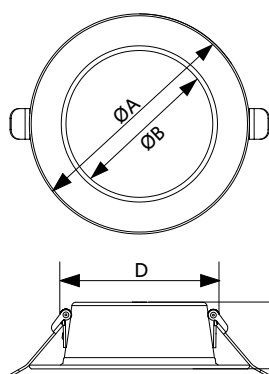

Type	A	B	C	D
Rd100	115	77	35	83
Rd125	140	102	35	108
Rd150	170	132	35	137
Rd200	220	181	35	187

Capteurs de mouvement

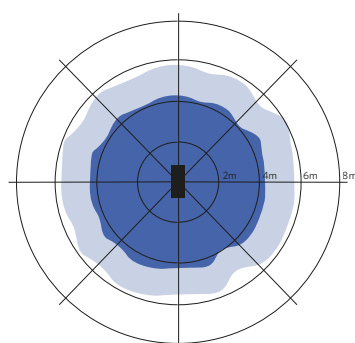

50% Sensibilité
100% Sensibilité

Installation - Montage plafond
Hauteur d'installation conseillée 2.5-3m
Portée max. 6m