



Luminaire sur pied Falcon Performer G2

- Luminaire sur pied moderne avec distribution de lumière directe/indirecte et lumière blanche réglable (2700-6500K)
- La conception d'éclairage à faible éblouissement garantit le confort (UGR < 16)
- Bouton tactile sur le pied pour une utilisation facile et élégante
- Comprend des capteurs de mouvement PIR et micro-ondes interchangeables pour différents besoins d'application
- Haute efficacité de 125 lm/W
- Contrôle via l'application Smart App, compatible avec les capteurs intelligents



Spécifications


Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg/pc)
Tunable White/Smart							
523027000500	LED Falcon-P2 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	16.9

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	100,000 h
Durée de vie (L80)	70,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	3
Gradabilité	BLE2 / Touch Dim
Type de détecteur	Détection mouvement + lumière du jour (MD)
Technique du détecteur	Microwave (MW) + PIR sensor
Angle de faisceau	130° up (70%) / 120° down (30%)
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	□ 9003
IRC	> 80
UGR	≤ 16
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.9


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non
Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau cover	Polycarbonate
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 - 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 - 50°C



Schéma de dimensions (mm)

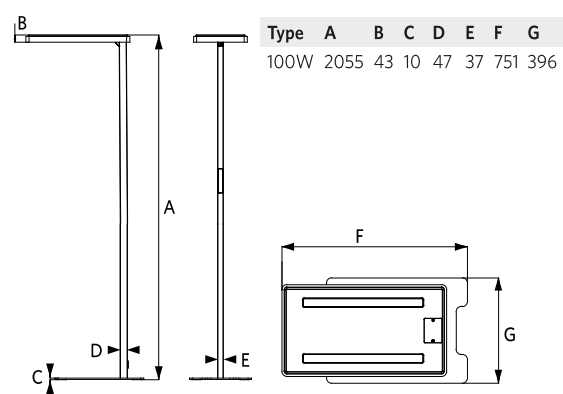

Capteurs de mouvement

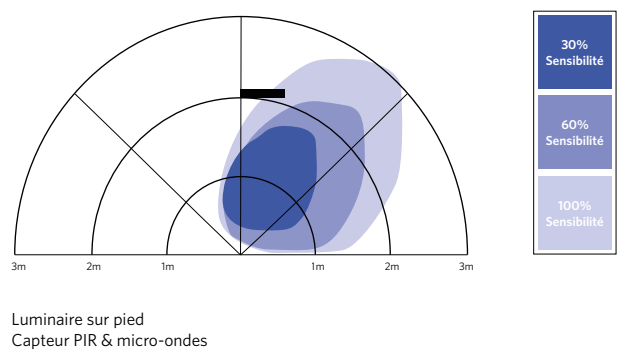

Les points forts du produit

