



Linear Clio EcoMax

- Linear Clio EcoMax présente un design compact, idéal pour moderniser les anciens luminaires tubulaires dans des boîtiers métalliques existants
- Luminaire avec interrupteur CCT intégré pour la sélection de couleur (3000K/4000K)
- Driver avec interrupteur intégré
- Économisez de l'énergie grâce à un rendement élevé allant jusqu'à 170 lm/W
- Disponible en trois longueurs standards : 0,6 m, 1,2 m et 1,5 m
- Facile à installer avec options de montage magnétique ou à vis
- Compatible en courant continu pour intégration aux systèmes d'éclairage de secours centralisés



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt/Commutateur CCT						
805012006800	LEDClío-Lin-E L06-7/14W-830/840	TL 1x35W	7 - 14	1120 - 2240	3K/4K	0.13
805012006900	LEDClío-Lin-E L12-16/25W-830/840	TL 1x58W	16 - 25	2720 - 4250	3K/4K	0.22
805012007000	LEDClío-Lin-E L15-22/30W-830/840	TL 1x80W	22 - 30	3850 - 5250	3K/4K	0.26


Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	25,000
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	145°
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II
Driver inclus	Oui

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 - 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-20 - 60°C



Schéma de dimensions (mm)

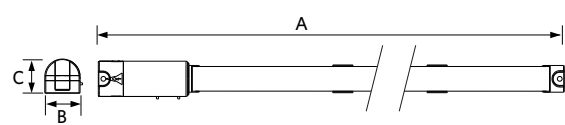

Type	A	B	C
L06	585	35	34
L12	1185	35	34
L15	1485	35	34

Les points forts du produit

