



Linear Sport

- Luminaire linéaire premium conçu pour l'éclairage sportif intérieur, offrant un éclairage confortable avec UGR < 21
- Boîtier robuste avec indice IK10 et protection certifiée contre les impacts de balle
- Le driver D4i standard permet un suivi énergétique avancé et des fonctionnalités smart-ready
- Le kit convertisseur BLE2 en option permet une mise à niveau facile vers un contrôle d'éclairage sans fil dans le système smart OPPLÉ
- Le câblage traversant des deux côtés assure une installation rapide et efficace
- Compatible avec plusieurs options de montage, y compris en saillie, suspendu et encastré




Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	CCT (K)	Angle de faisceau	Poids Net (kg /pc)
DALI2/D4i							
545007006400	LEDLinear-Sport-P L15-90W-D4i-840	TL 1x80W	90	16200	4000	90°	3.3
545007006900	LEDLinear-Sport-P L15-180W-D4i-840	TL 2x80W	180	32400	4000	90°	5.4

Accessoires



545007005900
LEDLinear-Sport-P Rota-
te-Bracket



545007006300LED-
Linear-Sport-P BLE2-Con-
verter



545007006500LED-
Linear-Sport-P Reces-
sed-Kit



545007006700LED-
Linear-Sport-P Suspensi-
on-Kit

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	100,000 h
Durée de vie (L80)	70,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	D4i
Couleur de finition	Blanc RAL9016
Numéro RAL	9016
IRC	> 80
UGR	≤ 21
Indice de protection (IP)	IP23
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.96 / 0.97
Surtension (kV)	2kV


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Acier

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-30 - 50°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 - 60°C



Schéma de dimensions (mm)

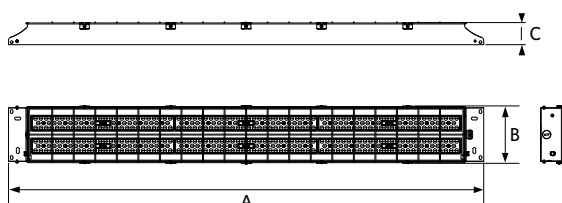

Type	A	B	C
90W	1500	97	70
180W	1500	181	70