



Spot Performer 3C Compact G2

- NOUVEAU: Rendement amélioré jusqu'à 135 lm/W
- Spot sur rail compact de haute qualité avec flux lumineux très efficace et répartition homogène de la lumière
- Driver intégré dans le spot sur rail avec un commutateur DIP à 4 niveaux pour une sélection simple de la puissance
- S'adapte dans les rails 3C Global/Nordic Aluminium® -et d'autres types de rails 3C standards
- Disponible en Blanc Mat (WH) et Noir mat (BL)
- Versions avec interrupteur CCT intégré pour la sélection de la couleur (2700K/3000K/4000K) disponibles



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Couleur de finition	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt								
568001038000	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	3000	■	0.414
568001038100	LEDspot3C-C-P2 12W-930-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	3000	□	0.414
568001034900	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	4000	■	0.505
568001035000	LEDspot3C-C-P2 20W-940-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	4000	□	0.505
568001035200	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-BL	HID 35W	20	2600	130	3000	■	0.505
568001035300	LEDspot3C-C-P2 20W-930-36D-WH	HID 35W	20	2600	130	3000	□	0.505
568001032100	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	3000	■	0.599
568001032200	LEDspot3C-C-P2 30W-930-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	3000	□	0.599
568001031800	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-BL	HID 50W	30	4050	135	4000	■	0.599
568001031900	LEDspot3C-C-P2 30W-940-36D-WH	HID 50W	30	4050	135	4000	□	0.599
Marche-Arrêt/Commutateur CCT								
568001037500	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-BL	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	■	0.414
568001037600	LEDspot3C-C-CS2 12W-927/940-36D-WH	Halogen 100W	12	1140	95	2.7K/3K/4K	□	0.414
568001034700	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-BL	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	■	0.505
568001034800	LEDspot3C-C-CS2 22W-927/940-36D-WH	HID 35W	22	2200	100	2.7K/3K/4K	□	0.505
568001031600	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-BL	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	■	0.599
568001031700	LEDspot3C-C-CS2 33W-927/940-36D-WH	HID 50W	33	3300	100	2.7K/3K/4K	□	0.599

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	36°
Angle d'inclinaison maximum	85°
Couleur de finition	Noir mat / Blanc mat
IRC	> 90
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.9


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polycarbonate
Matériau lentille	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 35°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C



Schéma de dimensions (mm)

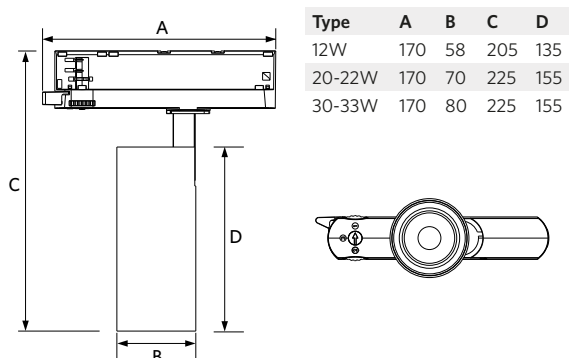

Les points forts du produit

