Ringo

- Famille de produits au design luxueux
- Grâce à la technologie SDL Natural Light
- Permet un éclairage d'ambiance magnifique
- Prend en charge les solutions HCL (Human-Centric Lighting) avancées
- Commandes gestuelles pour une interaction intuitive (disponible en version suspendue)
- Disponible en version ronde suspendue (Sd 400mm/600mm), ronde au plafond (Sf 400mm/600mm), et linéaire suspendue (1400mm)
- Hauteur et angle réglables pour un positionnement personnalisé
- Les versions rondes suspendues offrent un effet flottant saisissant

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Couleur de la lumière	Détecteur	Poids Net (kg /pc)
Tunable Color/Smart								
521026005900	LEDRingo SDL-S Sd-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Multicolore	Oui	8.8
521026006000	LEDRingo SDL-S Sd-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Multicolore	Oui	5.3
521026006100	LEDRingo SDL-S Sf-Rd600-75W-BLE2-BL	75	4500	60	1.8K-12K	Multicolore	Non	4.8
521026006200	LEDRingo SDL-S Sf-Rd400-53W-BLE2-BL	53	3200	60	1.8K-12K	Multicolore	Non	3.4
521026006300	LEDRingo SDL-S L1400-59W-BLE2-BL	59	3500	60	1.8K-12K	Multicolore	Oui	3.8

Les points forts du produit

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	80,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	3
Gradabilité	BLE2
Type de détecteur	Capteur de geste / Sans sensor
Technique du détecteur	Micro-ondes (MW)
Angle de faisceau	60° vers le haut (50%) / 60° vers le bas (50%)
Couleur de finition	Noir RAL 9004
IRC	> 95
UGR	≤ 22
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 0.05%
Facteur de puissance	> 0.95

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau lentille	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C

GARANTIE 5 ANS

25

CE

Schéma de dimensions (mm)

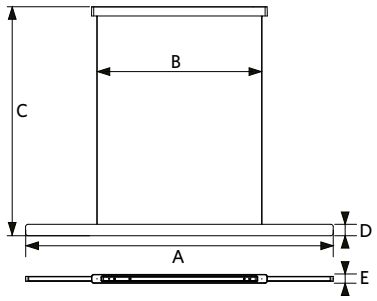

Type	A	B	C	D	E
L1400	1400	800	1042	52	40

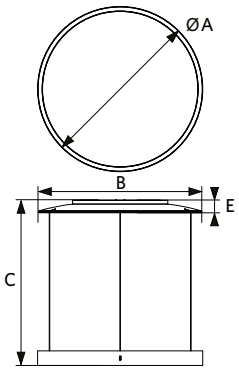

Type	A	B	C	D	E
Sd Rd400	400	326	1500	53	45
Sd Rd600	600	593	1500	53	45





Type	A	B	C
Sf Rd400	134	52	400
Sf Rd600	134	52	600