




Solution plafond SAPP

- Solution d'éclairage LED pour plafonds climatiques SAPP
- S'intègre parfaitement aux plafonds climatiques SAPP pour un rendu architectural épuré
- Commutateur CCT intégré pour la sélection des couleurs (3000K/4000K)
- L'optique à mini-réflecteur assure un éclairage à faible éblouissement avec UGR < 19
- Haute efficacité jusqu'à 130 lm/W pour des performances énergétiques optimales
- Le support de montage flexible permet une installation rapide et facile
- Disponible avec commande de gradation Smart Lighting (BLE2) ou DALI2

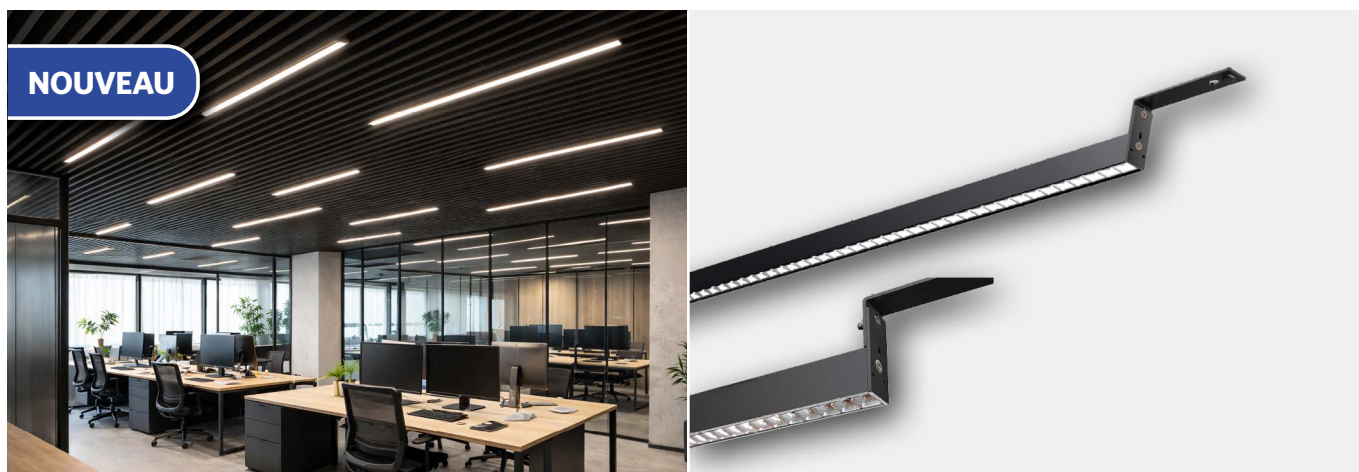

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
DALI2							
529002238300	LEDSAPP-P L06-24W-DALI-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002238100	LEDSAPP-P L12-32W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	32	4150	130	3K/4K	1.12
529002237600	LEDSAPP-P L15-35W-DALI-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2
Smart							
529002238000	LEDSAPP-P L06-24W-BLE2-830/840-U19	TL 1x36W	24	2880	120	3K/4K	0.83
529002237500	LEDSAPP-P L12-32W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	32	4160	130	3K/4K	1.12
529002237900	LEDSAPP-P L15-35W-BLE2-830/840-U19	TL 1x58W	35	4550	130	3K/4K	1.2

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	100,000 h
Durée de vie (L80)	70,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	DALI2 / BLE2
Angle de faisceau	60°
Couleur de finition	Noir RAL 9005
Numéro RAL	9005
IRC	> 80
UGR	≤ 19
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%
Facteur de puissance	> 0.9


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C



Schéma de dimensions (mm)

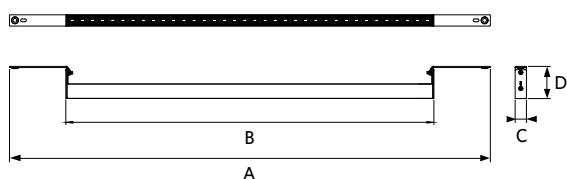

Type	A	B	C	D
L06	853	653	20	57
L12	1501	1301	20	57
L15	1717	1517	20	57