



Capteurs

- Gamme compacte de capteurs disponible en versions Relais (230V), DALI-2 Broadcast, DALI-2 Input et Smart BLE2
- Grande zone de détection jusqu'à Ø 28m pour les versions couloir asymétriques
- Sensibilité ou seuil de luminosité réglables via des commutateurs rotatifs ou une télécommande
- Compatible avec le système Opple Smart Lighting (versions DALI Input/BLE2)
- Accessoire pour montage en saillie disponible



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Portée du capteur (m)	Poids Net (kg /pc)
Relais			
822001000800	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-RND	13	0.09
822001001200	SmartSensor-Relay/Slave-PIR-L-ASY	28	0.1
DALI2			
822001000900	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-RND	13	0.1
822001001000	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-RND	13	0.07
822001001300	SmartSensor-DALI2-MasterBr-PIR-L-ASY	28	0.1
822001001400	SmartSensor-DALI2-Input-PIR-L-ASY	28	0.1
BLE2 (Bluetooth)			
822001001100	SmartSensor-BLE2-PIR-L-RND	13	0.07
822001001500	SmartSensor-BLE2-PIR-L-ASY	28	0.1

Accessoires



822001002000
SmartSensor-Remote-Con-
troller



822001002100SmartSen-
sor-Surface-Module-D68



822001002200SmartSen-
sor-Surface-Module-D84

Spécifications techniques	
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03,IK04
Communication	On-Off / DALI2 / Opplé Bluetooth® Low Energy SIG Mesh (BLE2)
Detection diameter	Max Ø 13m / Max Ø 28m
Detection angle	Max Ø 13m / Max Ø 28m°
Switch-off delay time	5 - 1800 s
Daylight balance	Oui


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
Power consumption	0,11,0,42,0,15 W

Propriétés mécaniques	
Material	PC


Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-30 - 50°C




Schéma de dimensions (mm)

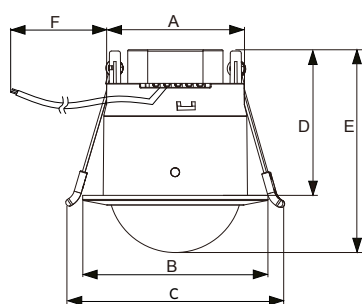

Type	A	B	C	D	E	F
ASY	68	84	106	70	92	750

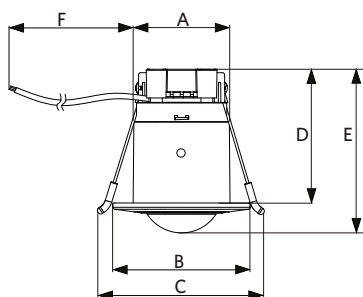


Type	A	B	C	D	E	F
RND	48	68	88	68	83	750




Type	A	B	C	D	E	F
RND DALI Master	68	84	106	70	86	750

Schémas diamètre d'encastrement (mm)




Ø51-58




Ø68-73

Capteurs de mouvement

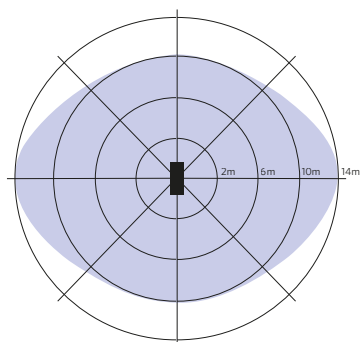

Asymmetric (ASY)
Installation - Plafond bas
Hauteur d'installation conseillée 3 m

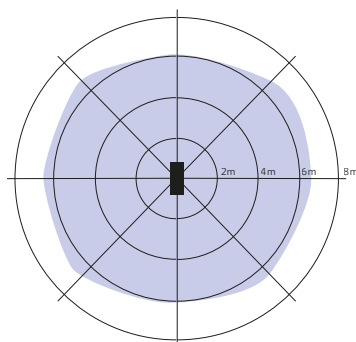

Round (RND)
Installation - Plafond bas
Hauteur d'installation conseillée 3 m

100%
Sensibilité

Les points forts du produit



