




Spot Sophia

- Spot LED encastré moderne avec angle d'inclinaison de 25° pour une mise en scène parfaite
- Commutateur CCT intégré pour la sélection des couleurs (2700K/3000K/4000K)
- Haute efficacité jusqu'à 90 lm/W avec un flux lumineux de 900 lm
- Angle de faisceau de 36° pour un éclairage d'accentuation précis
- Disponible en blanc mat (WH), aluminium (AL) et noir (BL)
- Réflecteur interchangeable pour une personnalisation facile

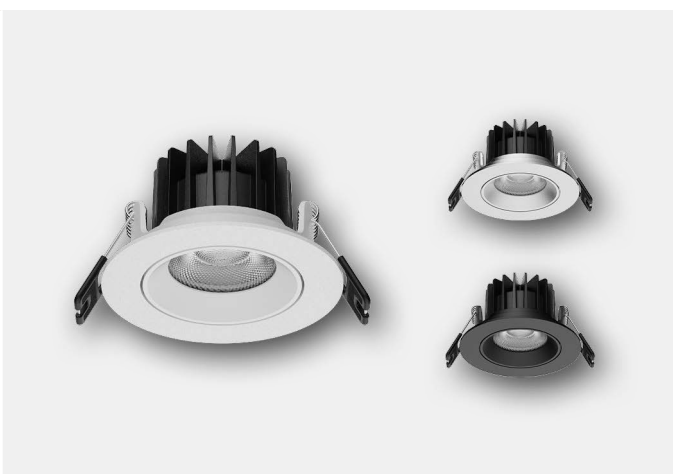

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lu-mens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	IRC	Couleur de finition	Poids Net (kg /pc)
DIM									
540001480600	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480700	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480800	LEDSpotRA-Sophia 10W-DIM-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
DALI2									
540001480000	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-WH	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	□	0.29
540001480100	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-BL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29
540001480200	LEDSpotRA-Sophia 10W-DALI-927/940-36D-AL	Halogen 100W	10	900	95	2.7K/3K/4K	> 90	■	0.29

Accessoires



540001481200
LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-WH



540001481300LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-BL



540001481400LEDSpotRA Rd68-Front-Ring-AL



540001481500LEDSpotRA Reflector-24D

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	70,000 h
Durée de vie (L80)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	Triac / DALI2
Angle de faisceau	36°
Angle d'inclinaison maximum	25°
Couleur de finition	Blanc mat / Noir mat / Aluminium
Indice de protection partie encastrée (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG1
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 1%


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-25 ~ 50°C



Schéma de dimensions (mm)

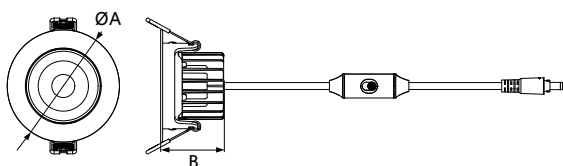

Type	A	B
11W	85	48