




Trunking Universelle


- Module Trunking universel pour la rénovation des systèmes existants
- Compatible avec les systèmes de trunking les plus courants
- Installation sans outil et sans problème
- Plusieurs angles de puissance et de faisceau pour des applications polyvalentes
- Interrupteur d'alimentation intégré pour plus de commodité
- Versions dimmables DALI2 pour des économies d'énergie supplémentaires

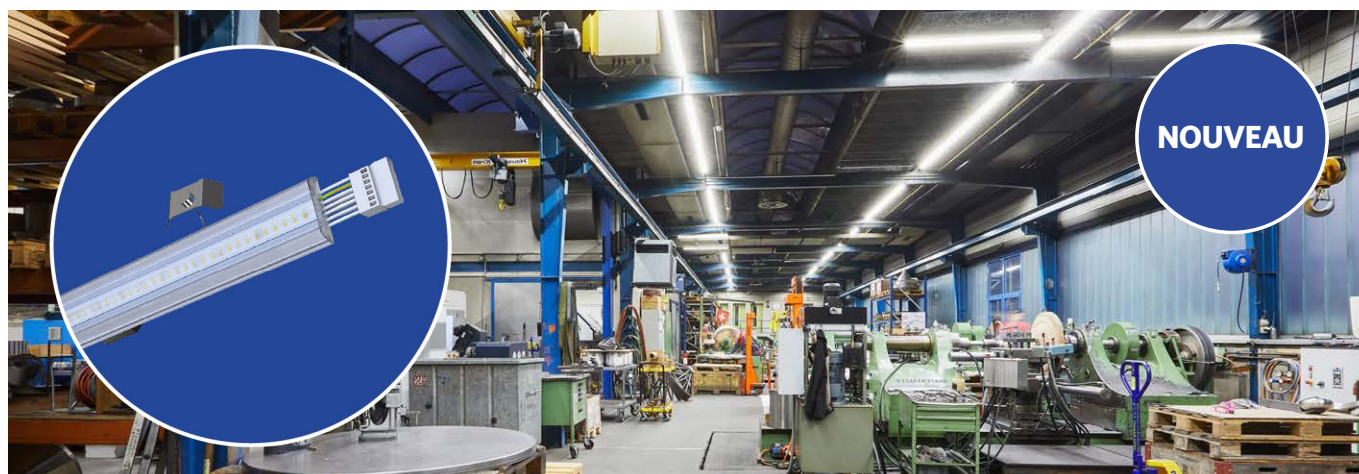

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens (lm)	Angle de faisceau	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt						
531000033700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.362
531000033900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.362
531000033300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.362
531000033100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.362
531000033800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.362
531000034000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
531000033600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.362
531000033400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.362
531000033200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.362
DALI2						
531000034700	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-BW	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	75° x 90°	1.442
531000034900	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-DF	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034500	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-M	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	90°	1.442
531000034300	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-N	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	60°	1.442
531000034100	LEDTrunk-Uni-P L15-28W/46W-DALI-840-W	TL 2x70W	28 - 46	5040/8280	120°	1.442
531000034800	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-BW	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	75° x 90°	1.442
531000035000	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-DF	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442
531000034600	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-M	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	90°	1.442
531000034400	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-N	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	60°	1.442
531000034200	LEDTrunk-Uni-P L15-68W/85W-DALI-840-W	TL 2x100W	68 - 85	12240/15300	120°	1.442

Accessoires

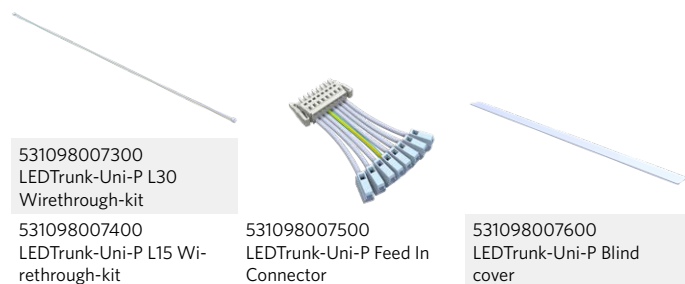

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	100,000 h
Durée de vie (L80)	70,000 h
Durée de vie (L90)	50,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Gradabilité	On-Off / DALI2
Couleur de finition	Blanc RAL9003
Numéro RAL	○ 9003
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Facteur de puissance	> 0.95

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Aluminium
Matériau optique	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 - 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 - 50°C



Schéma de dimensions (mm)



Type	A	B	C
Module	1496	63	42,7

Possibilités de montage

