



Waterproof Basic G3


- NOUVEAU : Version 0,6 m et option haute puissance pour une gamme de solutions élargie
- Rendement lumineux exceptionnel de 135 lm/W pour une efficacité énergétique optimale
- Interrupteur de puissance intégré de série et versions avec commutateur CCT (4000/5700K) pour une flexibilité sur site
- Équipé de série d'un repiquage pour une installation plus rapide
- Fourni avec clips de plafond et de suspension en acier inoxydable
- Raccordement électrique sans outil pour une installation plus rapide



Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt							
722000004500	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000	0.462
722000004900	LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857	TL 1/2x18W	10 - 18	1350 - 2430	135	4000 - 5700	0.462
722000004600	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000	0.789
722000005000	LEDWaterproof-B3 L12-18/36W-840/857	TL 1/2x36W	18 - 36	2430 - 4860	135	4000 - 5700	0.789
722000004700	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000	0.928
722000005100	LEDWaterproof-B3 L15-36/50W-840/857	TL 1/2x58W	36 - 50	4850 - 6750	135	4000 - 5700	0.928
722000004800	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000	0.928
722000005200	LEDWaterproof-B3 L15-45/60W-840/857	TL 1/2x58W	45 - 60	6075 - 8100	135	4000 - 5700	0.928

Possibilités de montage

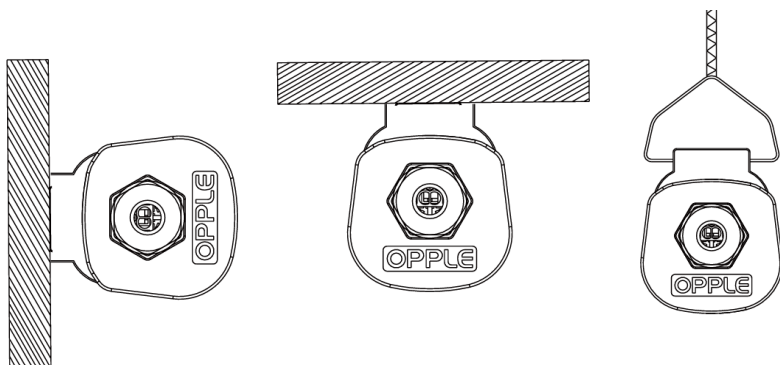

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	60,000 h
Durée de vie (L80)	30,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off
Angle de faisceau	120°
Couleur de finition	Gris RAL 7035
Numéro RAL	7035
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	650°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 0.5%
Facteur de puissance	> 0.9
Fil d'entrée Ø (mm²)	1mm² - 2.5mm²
Câblage interne (mm²)	3x1.5 mm²
Câble d'entrée Ø (mm²)	7 - 11 mm²


Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Voir annexe du catalogue
	Connection
	Caractéristiques

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériau optique	Polycarbonate
Clips de montage	Acier inoxydable

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 - 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 - 50°C



Schéma de dimensions (mm)

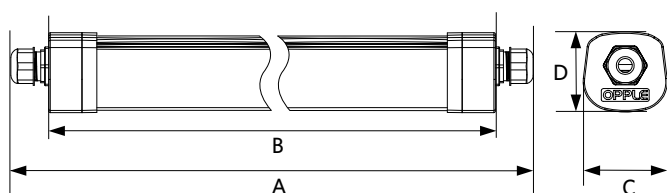

Type	A	B	C	D
L600	633	586	59	56
L1200	1233	1186	59	56
L1500	1533	1486	59	56

Les points forts du produit

