OPPLE LIGHTING.

Wall-Mounted EcoMax G2

- Élégant luminaire mural compact, robuste (IP54+IK08)
- Versions intelligentes (BLE2) disponibles
- Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) pour mise en ligne
- Commutateur CCT pour sélection de couleur (3000K-4000K)
- Versions MD en 2 étapes (mouvement toujours nécessaire pour allumer le luminaire)
- Éclairage secours 3h disponible avec auto-test (version EM)

Spécifications

Code d'article	Désignation d'article	Equivalent (W)	Puissance (W)	Lumens	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Détec-teur	Poids Net (kg /pc)
Marche-Arrêt								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Non	0.7
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Non	0.7
Détection de mouvement/Détection lumière du jour								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Oui	0.76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Oui	0.76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Non	0.7
Version secours 3 heure/Marche-Arrêt								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Non	0.8
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Non	0.8
Version secours 3 heure/Détection de mouvement/Détection de la lumière du jour								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3K/4K	Oui	0.86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Oui	0.86
Version secours 3 heure/Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3K/4K	Non	0.8

Spécifications techniques	
Durée de vie (L70)	50,000 h
Durée de vie (L80)	30,000 h
Cycles marche/arrêt	100,000
Cohérence de couleur (SDCM)	4
Gradabilité	On-Off / Contrôlé par le capteur (MD) / BLE2
Type de détecteur	Sans sensor / Détection mouvement + lumière du jour (MD)
Technique du détecteur	Sans sensor / Micro-ondes (MW)
Couleur de finition	Blanc RAL9016
IRC	> 80
Indice de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	II
Groupe de risque (EN 62471)	RG0
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	850°C
Taux de défaillance du driver (après 5 000 heures)	< 0.5%
Facteur de puissance	> 0.9

Fourniture électrique	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension AC	220 - 240 V
DC input voltage	Non

Propriétés mécaniques	
Structure	Polycarbonate
Matériau optique	Polycarbonate

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 ~ 45°C
Température de fonctionnement (EM)	0 ~ 45°C
Température d'application	25°C
Environnement de stockage	-30 ~ 60°C
Environnement de stockage (EM)	-20 ~ 25°C

GARANTIE 5 ANS

CE

Schéma de dimensions (mm)

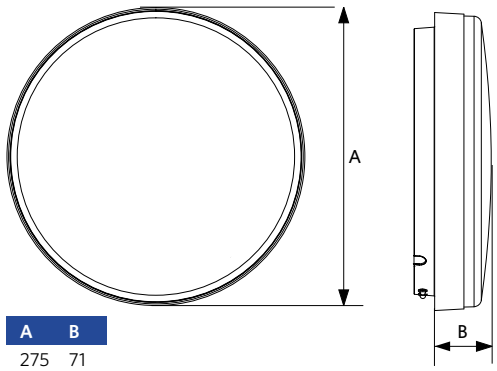

A	B
275	71

Capteurs de mouvement



Installation - Montage mural
Hauteur d'installation conseillée 1-3m

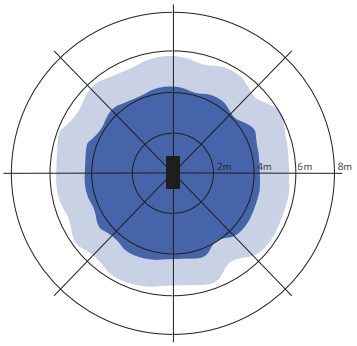

Installation - Montage plafond
Hauteur d'installation conseillée 2.5-6m