



Reglette T5 EcoMax

- Reglette LED lineare
- Distribuzione della luce uniforme per creare un'atmosfera piacevole
- È possibile creare una fila continua di reglette fino a 15 m
- Cavo di alimentazione ed elementi di collegamento (rigidi e flessibili) inclusi
- Tappi terminali trasparenti inclusi
- Clip di montaggio in acciaio inossidabile per posizionamento libero



Specifiche tecniche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
140043898	LED E T5 batten 600 9W 3000K CT	TL 1x18W	9	900	100	3000	0.14
140043899	LED E T5 batten 600 9W 4000K CT	TL 1x18W	9	950	106	4000	0.14
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 3000K CT	TL 1x36W	18	1850	103	3000	0.26
140043901	LED E T5 batten 1200 18W 4000K CT	TL 1x36W	18	1950	108	4000	0.26

Specifiche tecniche

Durata (L70)	40,000 h
Durata (L80)	30,000 h
Cicli On/Off	100,000
Dimmerabilità	On-Off
Angolo del fascio luminoso	140°
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	○ 9003
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP20
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Fattore di potenza (PF)	> 0.9

Specifiche elettriche

Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No
Lunghezza cavo 230 V	1.5 m

Proprietà meccaniche


Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Materiale corpo	Policarbonato

Condizioni ambientali

Temperatura operativa	-20 - 40°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50°C



Disegni tecnici (mm)

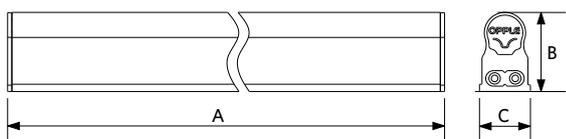

Type	A	B	C
L600	600	35	22
L1200	1200	35	22