



Piantana Falcon EcoMax

- Moderna piantana con emissione diretta/indiretta della luce
- Design a basso abbagliamento per un elevato comfort visivo ($UGR < 19$)
- Include un sensore di movimento PIR integrato per il controllo automatico dell'illuminazione
- Elegante pulsante touch
- Elevata efficienza di 158 lm/W



Specifiche tecniche


Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
On-Off							
523027000600	LED Falcon-E 70W-840	3x PL-L 36W	70	11060	158	4000	12.3

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100,000 h
Durata (L80)	50,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	Touch Dim
Tipo sensore	Motion detection
Angolo del fascio luminoso	120° up (70%) / 120° down (30%)
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1%
Fattore di potenza (PF)	> 0.9


Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No
Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale di copertura	Policarbonato
Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-10 - 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50°C



Disegni tecnici (mm)

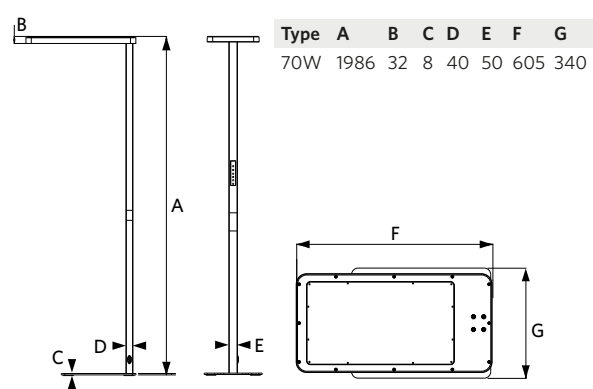

Sensori di movimento

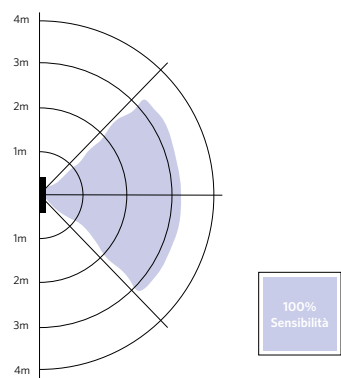

Piantana
Altezza del sensore 1,3 m, non regolabile

Prodotti in evidenza

