




Piantana Falcon Performer G2

- Moderna lampada da terra con distribuzione della luce diretta/indiretta e luce bianca regolabile (2700-6500K)
- Il design illuminotecnico a basso abbagliamento garantisce il comfort ($UGR < 16$)
- Pulsante sensibile al tocco sul palo per un funzionamento facile ed elegante
- Include sensori di movimento PIR e a microonde intercambiabili per diverse esigenze applicative
- Elevata efficacia di 125 lm/W
- Controllo tramite Smart App, possibile connessione a sensori intelligenti

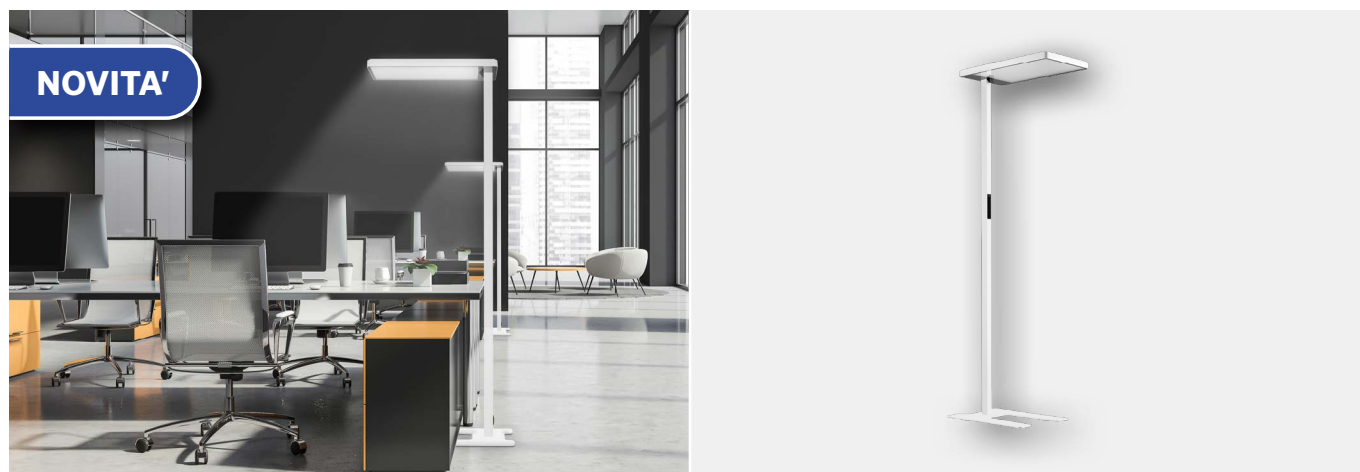

Specifiche tecniche


Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen (lm)	Efficienza (lm/W)	TDC (K)	Peso netto (kg/pz)
Tunable White/Smart							
523027000500	LEDFalcon-P2 100W-BLE2-TW	3x PL-L 55W	100	12500	125	2700 - 6500	16.9

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100,000 h
Durata (L80)	70,000 h
Cicli On/Off	100,000
Uniformità di colore (SDCM)	3
Dimmerabilità	BLE2 / Touch Dim
Tipo sensore	Sensore movimento + luce diurna (MD)
Angolo del fascio luminoso	130° up (70%) / 120° down (30%)
Colore della finitura	Bianco RAL9003
Numero RAL	9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Classe di isolamento	I
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Con alimentatore	Sì
Prova del filo incandescente	650°C
Tasso di guasto del reattore (a 5.000 ore)	< 1%
Fattore di potenza (PF)	> 0.9


Specifiche elettriche	
Frequenza	50 - 60 Hz
Tensione nominale	220 - 240 V
Tensione di ingresso CC	No
Proprietà meccaniche	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale dell'ottica	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Materiale di copertura	Policarbonato
Condizioni ambientali	
Temperatura operativa	-10 - 45°C
Temperatura di applicazione	25°C
Ambiente di stoccaggio	-25 - 50°C



Disegni tecnici (mm)

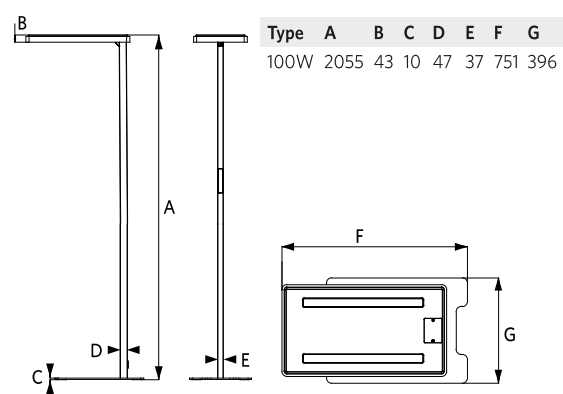

Sensori di movimento

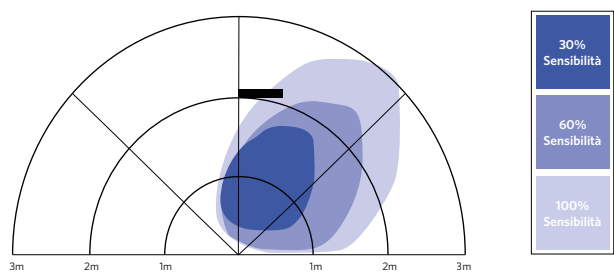

Piantana
Sensore PIR e a microonde

Prodotti in evidenza

